


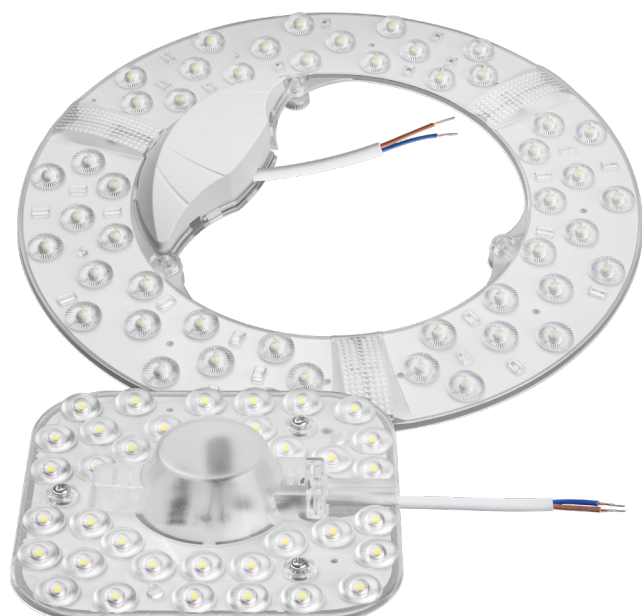

Светодиодные модули со встроенным драйвером «Онлайн» серии OLM

Идеальное решение для быстрой установки в корпус настенно-потолочных светильников типа «тарелка», а также для легкой замены вышедших из строя модулей.

RA
≥80



**-40...
+40 °C**
рабочая t

**срок
службы**
25 000
часов

гарантия
1 год

- ▶ Высокая эффективность до 90 лм/Вт
- ▶ Равномерное свечение
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Крепление с помощью встроенных магнитов

В комплекте: светодиодный модуль со встроенным драйвером – 1 шт., клеммная колодка – 1 шт., паспорт изделия – 1 экз.

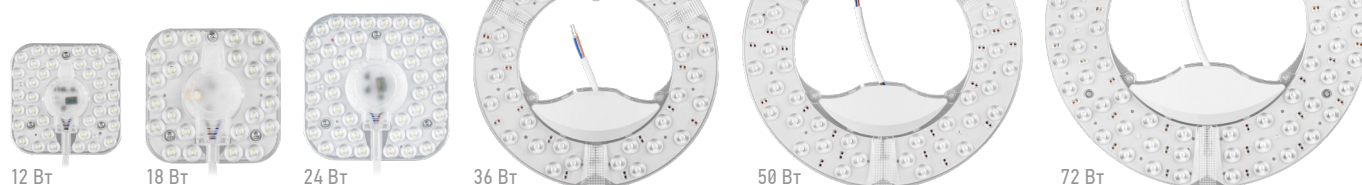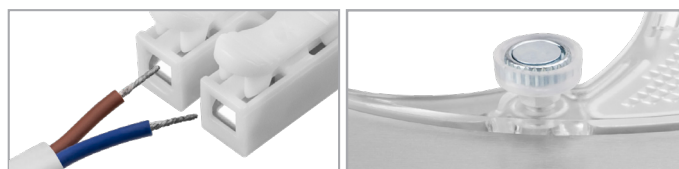

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
OLM-S1-12-230-4K-LED	12	176–264	4000	1080	98 x 98	1/100	4650230 90957 2
OLM-S1-12-230-6.5K-LED	12	176–264	6500	1080	98 x 98	1/100	4650230 90958 9
OLM-S1-18-230-4K-LED	18	176–264	4000	1620	118 x 118	1/100	4650230 90959 6
OLM-S1-18-230-6.5K-LED	18	176–264	6500	1620	118 x 118	1/100	4650230 90960 2
OLM-S1-24-230-4K-LED	24	176–264	4000	2160	128 x 128	1/100	4650230 90961 9
OLM-S1-24-230-6.5K-LED	24	176–264	6500	2160	128 x 128	1/100	4650230 90962 6
OLM-R1-36-230-4K-LED	36	176–264	4000	3240	∅215	1/30	4650230 90951 0
OLM-R1-36-230-6.5K-LED	36	176–264	6500	3240	∅215	1/30	4650230 90952 7
OLM-R1-50-230-4K-LED	50	176–264	4000	4500	∅245	1/30	4650230 90953 4
OLM-R1-50-230-6.5K-LED	50	176–264	6500	4500	∅245	1/30	4650230 90954 1
OLM-R1-72-230-4K-LED	72	176–264	4000	6480	∅285	1/30	4650230 90955 8
OLM-R1-72-230-6.5K-LED	72	176–264	6500	6480	∅285	1/30	4650230 90956 5