

# Газовые тепловые пушки ВНГ



- МОЩНЫЙ ПОТОК**  
НАПРАВЛЕННЫЙ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ
- ПЛАВНАЯ**  
РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
- ОЦИНКОВКА СТАЛИ**  
КАМЕРЫ СТОЯНИЯ
- ГОРЕЛКА**  
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
- ЗАЩИТА**  
ОТ ПЕРЕГРЕВА
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ**  
ГАЗОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ

 СДЕЛАНО В РОССИИ

Газовые тепловые пушки серии ВНГ — это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии ВНГ позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно. Прямоточные газовые пушки Ballu ВНГ компактны и надежны, обладают КПД около 100%. Газовые пушки Ballu — самые популярные тепловые пушки в России и странах СНГ\*.

## Мощный направленный поток горячего воздуха



\* По данным агентства «Литвинчук-маркетинг» за 2015 г.


## Плавная регулировка мощности



## Редуктор со шлангом 2 метра в комплекте



## Защитная термopapa и уникальная конструкция горелки

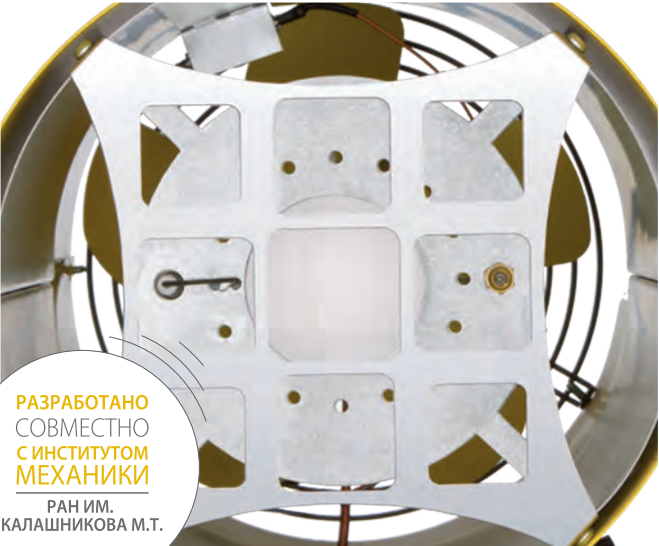

РАЗРАБОТАНО  
СОВМЕСТНО  
С ИНСТИТУТОМ  
МЕХАНИКИ  
РАН ИМ.  
КАЛАШНИКОВА М.Т.



## Технические характеристики

| Параметры / Модель            |      | ВНГ-10          | ВНГ-20     | ВНГ-40          | ВНГ-60          | ВНГ-85          |
|-------------------------------|------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Мощность min/max              | кВт  | 10              | 9,5 / 17   | 10,5 / 33       | 22,4 / 53       | 22,4 / 75       |
| Потребление газа (min-max)    | кг/ч | 0,7 – 0,8       | 1,3 – 1,45 | 2,5 – 2,7       | 4 – 4,4         | 5,6 – 6,2       |
| Параметры электросети         | В    | 220             |            |                 |                 |                 |
| Производительность по воздуху | м³/ч | 270             |            | 720             | 1000            | 2000            |
| Давление газа                 | бар  | 1,5             |            |                 |                 |                 |
| Диаметр форсунки              | мм   | 0,6             | 0,85       | 1,25            | 1,75            | 2               |
| Резьба присоединения шланга   | дюйм | G1/4"           |            |                 |                 |                 |
| Размеры прибора (ШхВхГ)       | мм   | 445 × 290 × 190 |            | 595 × 335 × 220 | 710 × 415 × 270 | 810 × 415 × 270 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ)      | мм   | 478 × 270 × 220 |            | 615 × 310 × 245 | 740 × 390 × 300 | 840 × 390 × 300 |
| Вес нетто / брутто            | кг   | 5,3 / 5,9       | 5,4 / 6    | 8,3 / 9,1       | 11,7 / 12,5     | 14,1 / 15       |