



boho

ПРИМЕР СВОЙ ЦВЕТ

Серия сплит-систем со сменной
тканевой панелью на любой вкус


Бохо – стиль, ориентированный на свободу,
творчество, использование натуральных
материалов и бережное отношение к природе



Уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°




Система фильтрации с функцией ионизации воздуха

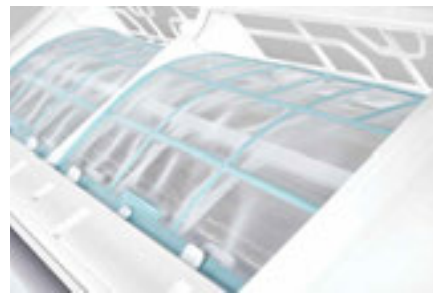

Уникальные тканевые чехлы для интеграции в интерьер



DC-Инверторные сплит-системы ВОНО

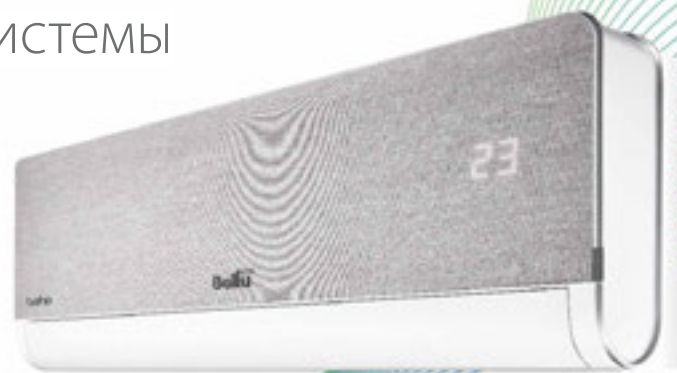

Серия Воно идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани. Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета. Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув вдоль потолка или пола. Наличие функции ионизации и низкий уровень шума создают в доме идеальную атмосферу круглый год.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSNI/in-10HN8 BSNI/out-10HN8	BSNI/in-13HN8 BSNI/out-13HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	9 000 (4500~13000)	12 000 (4500~14700)
	кВт	2,64 (1,32-3,81)	3,52 (1,32-4,31)
Производительность (обогрев)	BTU	10 000 (3000~15000)	13 000 (3000~15000)
	кВт	2,93 (0,88-3,81)	3,81 (0,88-4,4)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	700 / 2200	700 / 2200
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	19	21
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	567 (130~1200)	900 (130~1650)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	614 (120~1400)	950 (120~1500)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	2,86 / 3,1	3,91 / 4,13
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	920×321×211	920×321×211
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	765×303×555	765×303×555
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1005×385×295	1005×385×295
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	887×337×610	887×337×610
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	11,30 / 14,16	11,30 / 14,16
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	26,4 / 28,8	26,4 / 28,8
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 700	R32 / 700
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15°C~+50°C / -15°C~+24°C	
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSNI/in-10HN8	920	321	211	BSNI/out-10HN8	835	765	303
BSNI/in-13HN8	920	321	211	BSNI/out-13HN8	835	765	303
					D, мм	H, мм	i, мм
					314	555	452