


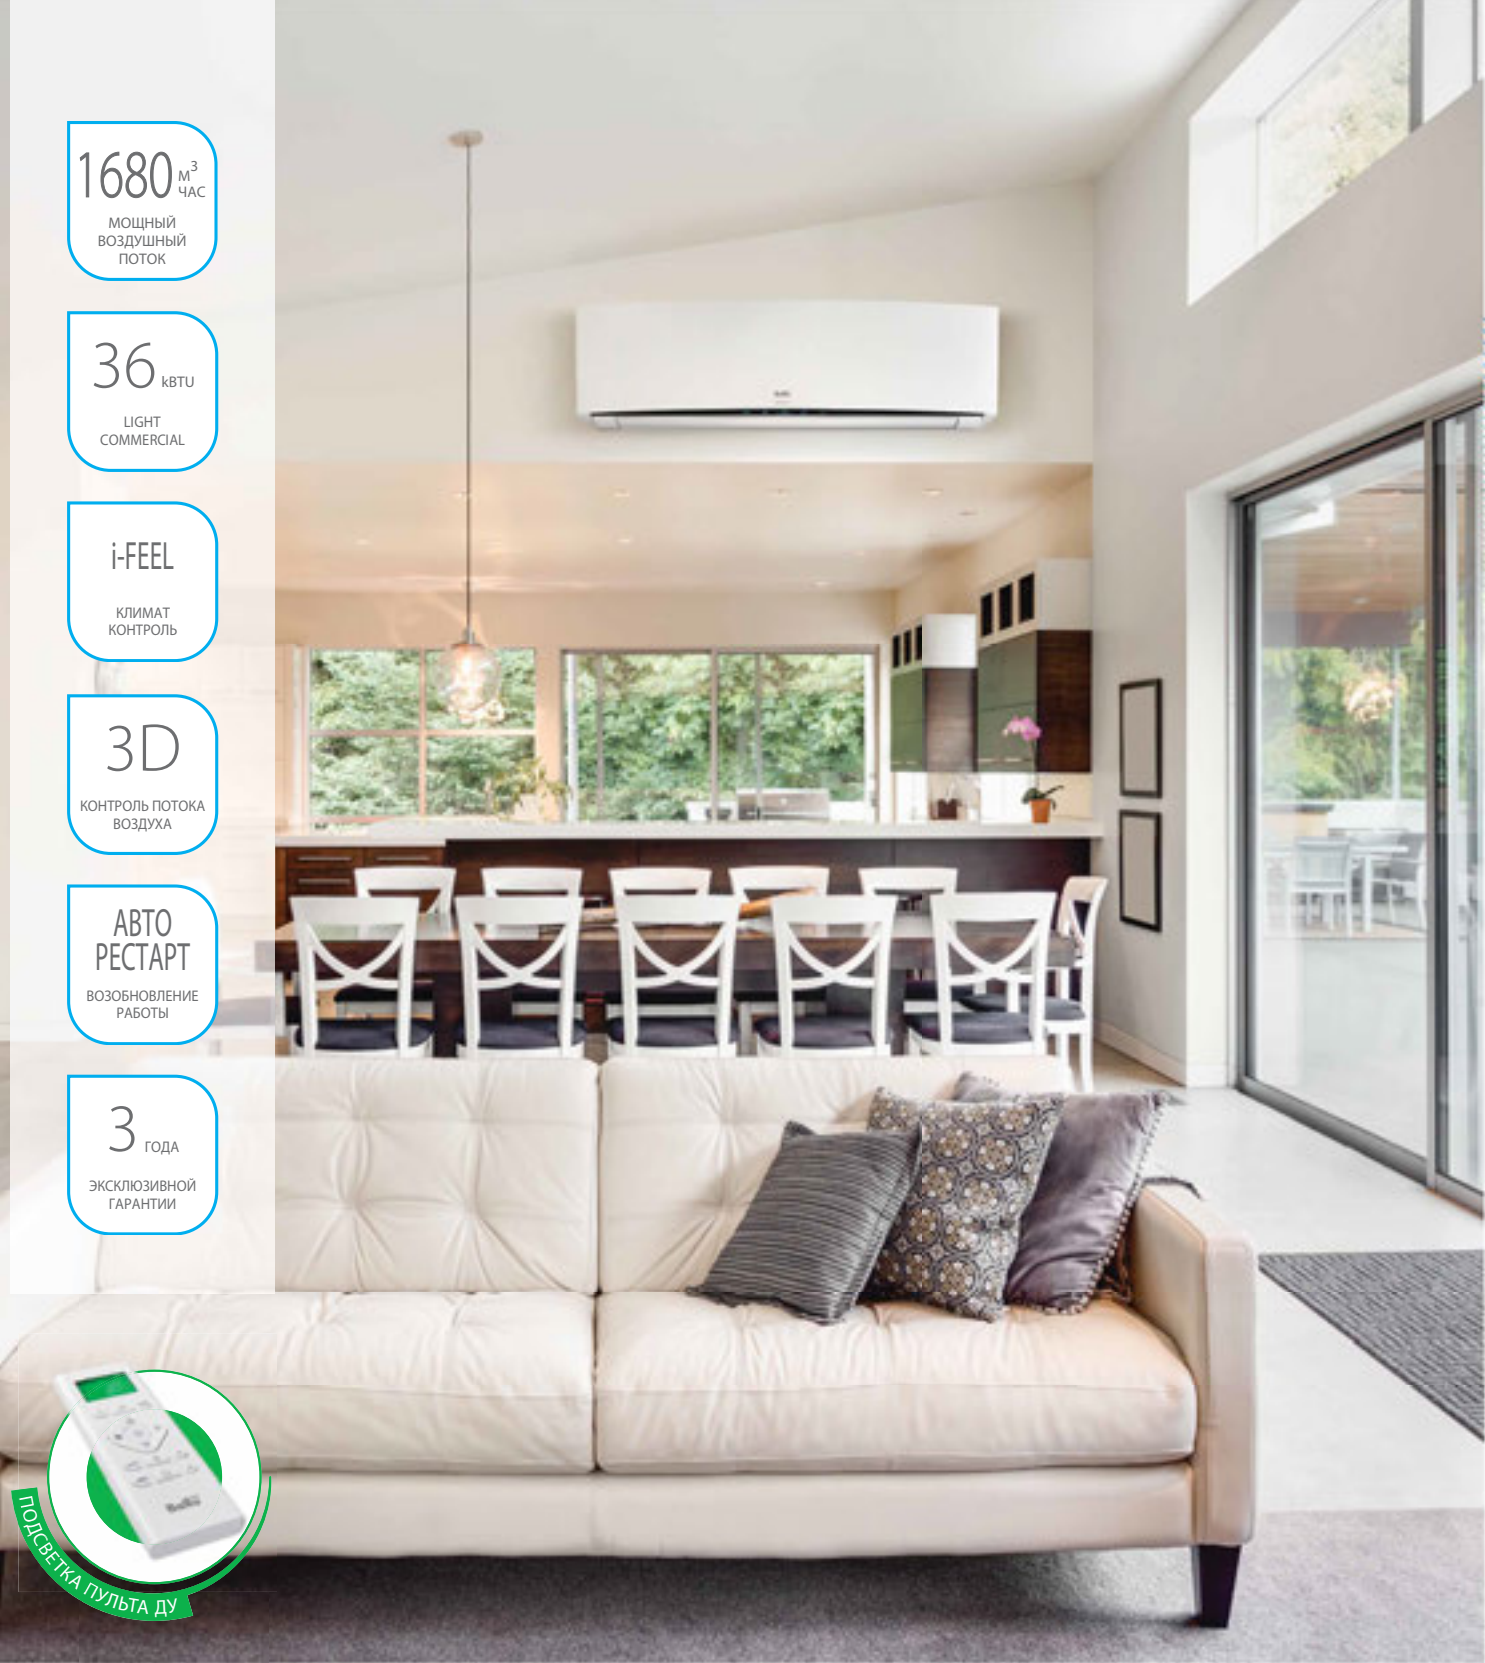

1680 м³/час
МОЩНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

36 кВт
LIGHT COMMERCIAL

i-FEEL
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

АВТО РЕСТАРТ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ

3 года
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

ON/OFF Сплит-системы BRAVO



Bravo - высокопроизводительная модель с мощным воздушным потоком 1680 м³/час. Для удобства управления пользователем сплит-система оснащена опцией i-Feel и возможностью дистанционно регулировать положения жалюзи в 4-х направлениях. Высокая производительность позволяет устанавливать кондиционер в просторных жилых и коммерческих помещениях.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSQ/out-36HN1_14Y	BSQ/in-36HN1_14Y
Производительность (охлаждение)	BTU	32 070	
	кВт	9,40	
Производительность (обогрев)	BTU	32 755	
	кВт	9,60	
Класс энергоэффективности (EER / COP)		C / C	
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	1680 / 4000	
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	45	
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	3 340	
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	2 990	
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	14,8 / 14,9	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1280x345x260	
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	898x795x365	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1425x435x325	
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	1050x910x500	
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	19,5 / 23	
Вес нетто/бруттовнешнего блока	кг	1	
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	3/8" / 5/8"	
Максимальная длина магистрали	м	20	
Максимальный перепад высот	м	10	
Хладагент/вес	г	R410A / 2150	
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18°C~+43°C / -7°C~+24°C	
Марка компрессора		HIGHLY-HITACHI	

Установочные размеры и габариты

Technical drawing of the indoor unit showing dimensions A (width), B (height), and C (depth). The unit is a rectangular box with a curved front panel on the left side. The 'Bosch' logo is visible on the front panel.

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSQ/in-36HN1_14Y	1013	307	221


Technical drawing of the outdoor unit showing dimensions A (width), B (height), C (depth), D (width of the base), H (height of the base), and i (width of the base). The unit is a rectangular box with a circular fan grille on the front panel. The 'Bosch' logo is visible on the front panel.

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSQ/out-36HN1_14Y	948	898	365	390	795	662

Контроль потока воздуха
в 4-х направлениях



Мощный воздушный поток

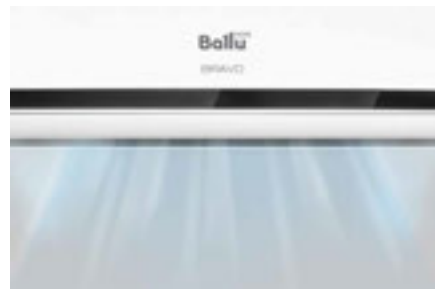

Доступный
коммерческий холод

