

ON/OFF Сплит-системы i GREEN PRO




iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSAG/in-07HN1_20Y BSAG/out-07HN1_20Y	BSAG/in-09HN1_20Y BSAG/out-09HN1_20Y	BSAG/in-12HN1_20Y BSAG/out-12HN1_20Y	BSAG/in-18HN1_20Y BSAG/out-18HN1_20Y	BSAG/in-24HN1_20Y BSAG/out-24HN1_20Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1 / 2,2	2,5/2,5	3,2/3,2	5,1 / 5,2	6,8/7,0
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	7097/7506	8530/8700	10918/10918	17401/17742	23202/23884
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	500/1600	500/1600	500/1800	1050/2300	1050/3500
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	25	30	34	35
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,65/0,61	0,78/0,70	0,99/0,88	1,59/1,44	2,12/1,94
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	2,9/2,7	3,5/3,2	4,5/4	7,2/6,5	9,6/8,8
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	818x270x217	818x270x217	818x270x217	1002x315x238	1002x315x238
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240	715x482x240	780x540x260	860x667x310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	870x265x335	870x265x335	870x265x335	1066x315x390	1066x315x390
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x530x315	780x530x315	830x530x315	910x600x360	995x720x420
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/8,5	8/10	8/10	12,5/14,5	12,5/14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22/24	23/25	26/28,5	38/41	45/49
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	8	5	5	10	10
Хладагент	г	R410A / 530	R410A / 530	R410A / 710	R410A / 1040	R410A / 1170
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C				
Марка компрессора		RECHI	RECHI	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGLY-HITACHI

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSAG/in-07HN1_20Y	818	270	217
BSAG/in-09HN1_20Y	818	270	217
BSAG/in-12HN1_20Y	818	270	217
BSAG/in-18HN1_20Y	1002	315	238
BSAG/in-24HN1_20Y	1002	315	238

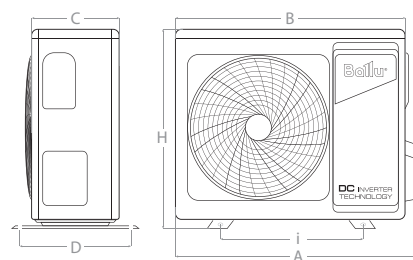

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSAG/out-07HN1_20Y	722	660	240	264	493	438
BSAG/out-09HN1_20Y	722	660	240	264	493	438
BSAG/out-12HN1_20Y	722	660	240	264	493	438
BSAG/out-18HN1_20Y	856	780	260	290	538	530
BSAG/out-24HN1_20Y	935	860	310	341	667	542