

Ba1lu

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ



OLYMPIO LEGEND

NEW 2023

ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Bailu



Лаконичный дизайн
Вывод дренажа в обе стороны



Визуальная толщина **145мм**
Плотное прилегание к стене

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОМ ПУЛЬТЕ

Ba1lu

Большой дисплей

Интуитивно понятный интерфейс

Держатель пульта (в комплекте)

Работа по таймеру

Климат контроль i-Feel

Возможность выключения подсветки
дисплея

Дежурный обогрев +8°C

**Управление горизонтальными и
вертикальными жалюзи с пульта ДУ**



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ

Bo1u




Прохлада доходит до каждого

ДАТЧИК УТЕЧКИ ФРЕОНА

Система контроля немедленно отключит кондиционер в случае разгерметизации сплит-системы, чтобы защитить компрессор от повреждений.


Ba1u

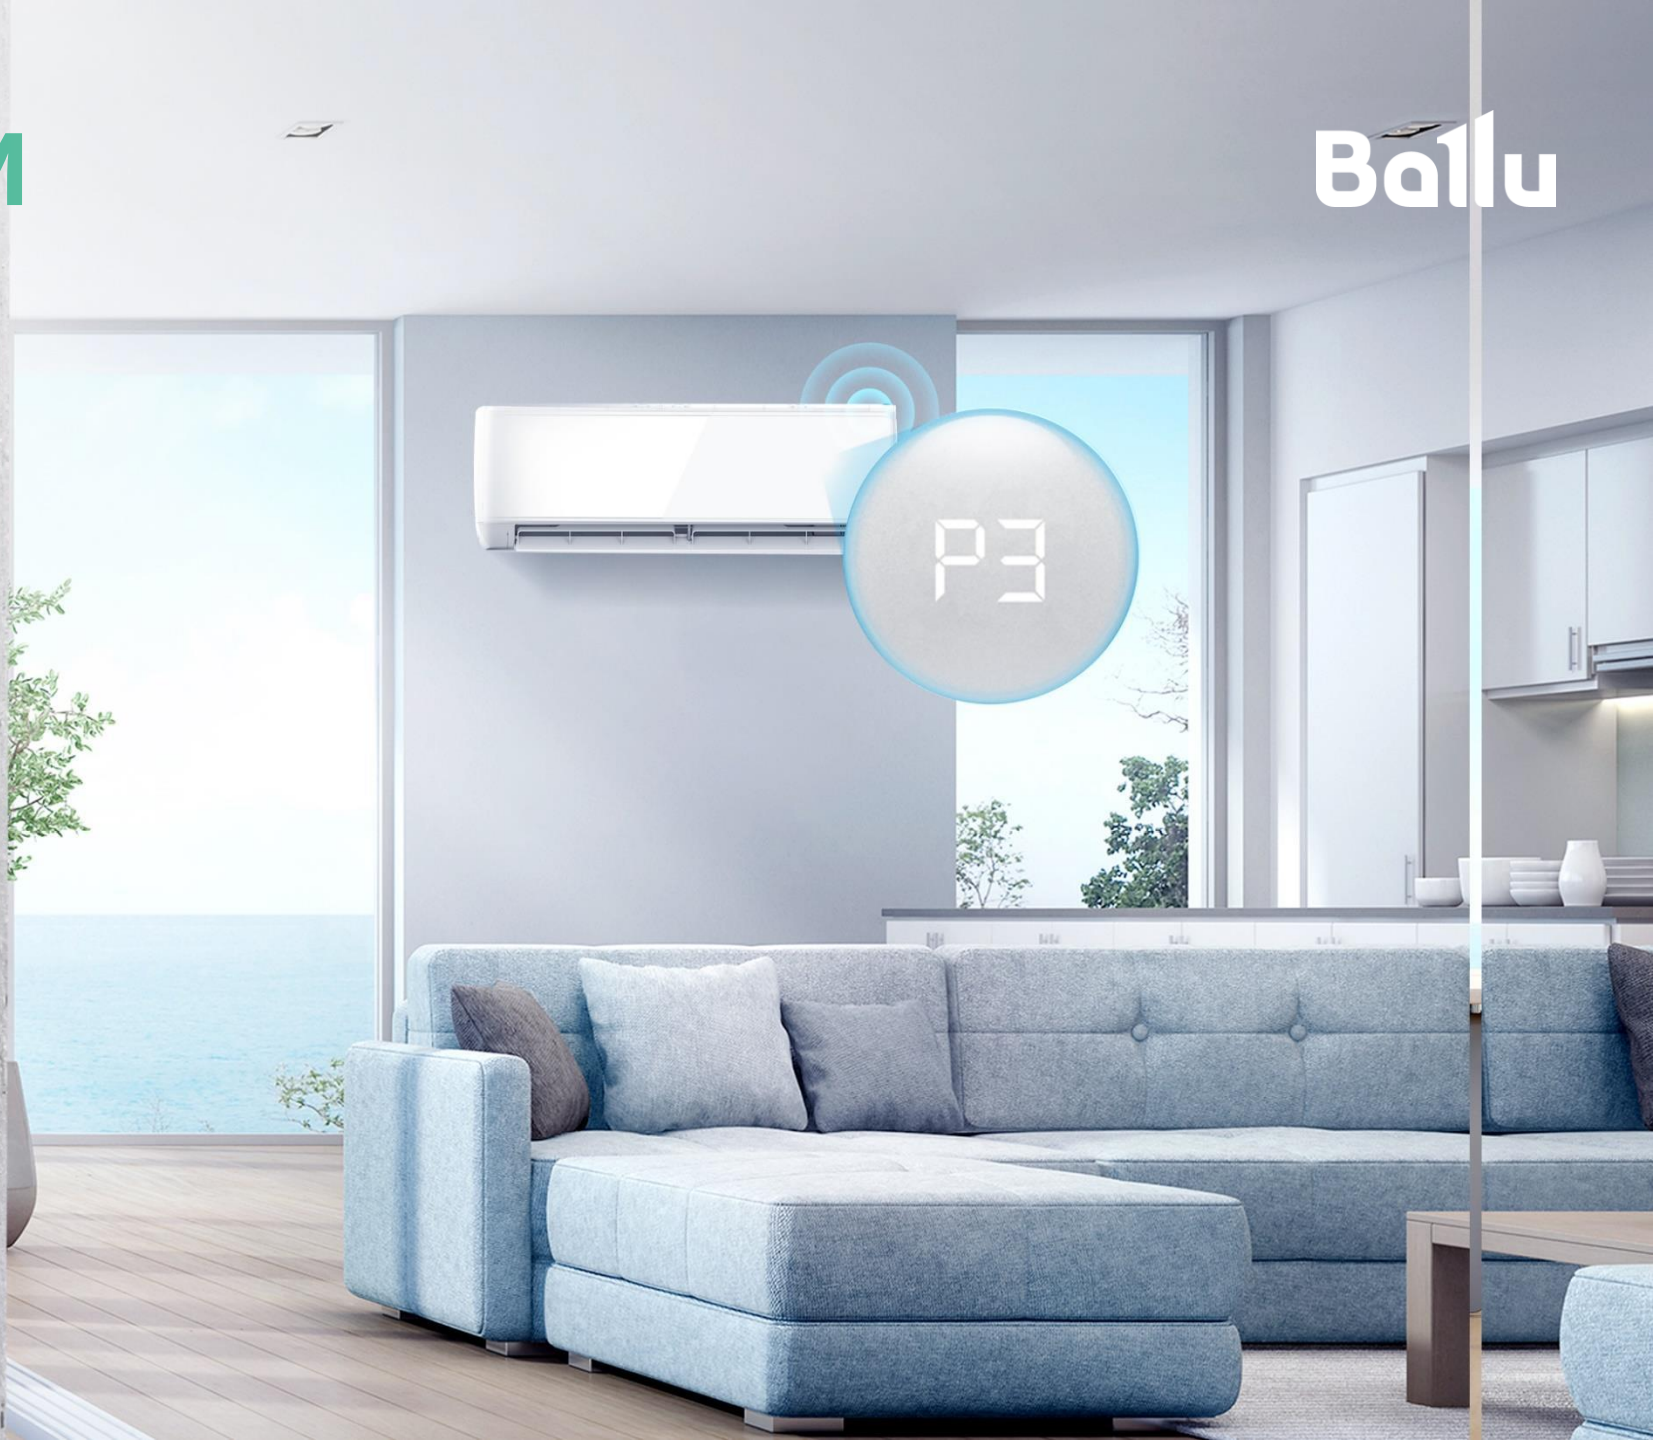


GOLDEN FIN

Покрытие теплообменников **Golden Fin** из диоксида титана отличается повышенной устойчивостью к коррозии.

Благодаря этой технологии влага не задерживается на теплообменнике, что существенно повышает эффективность теплообмена.

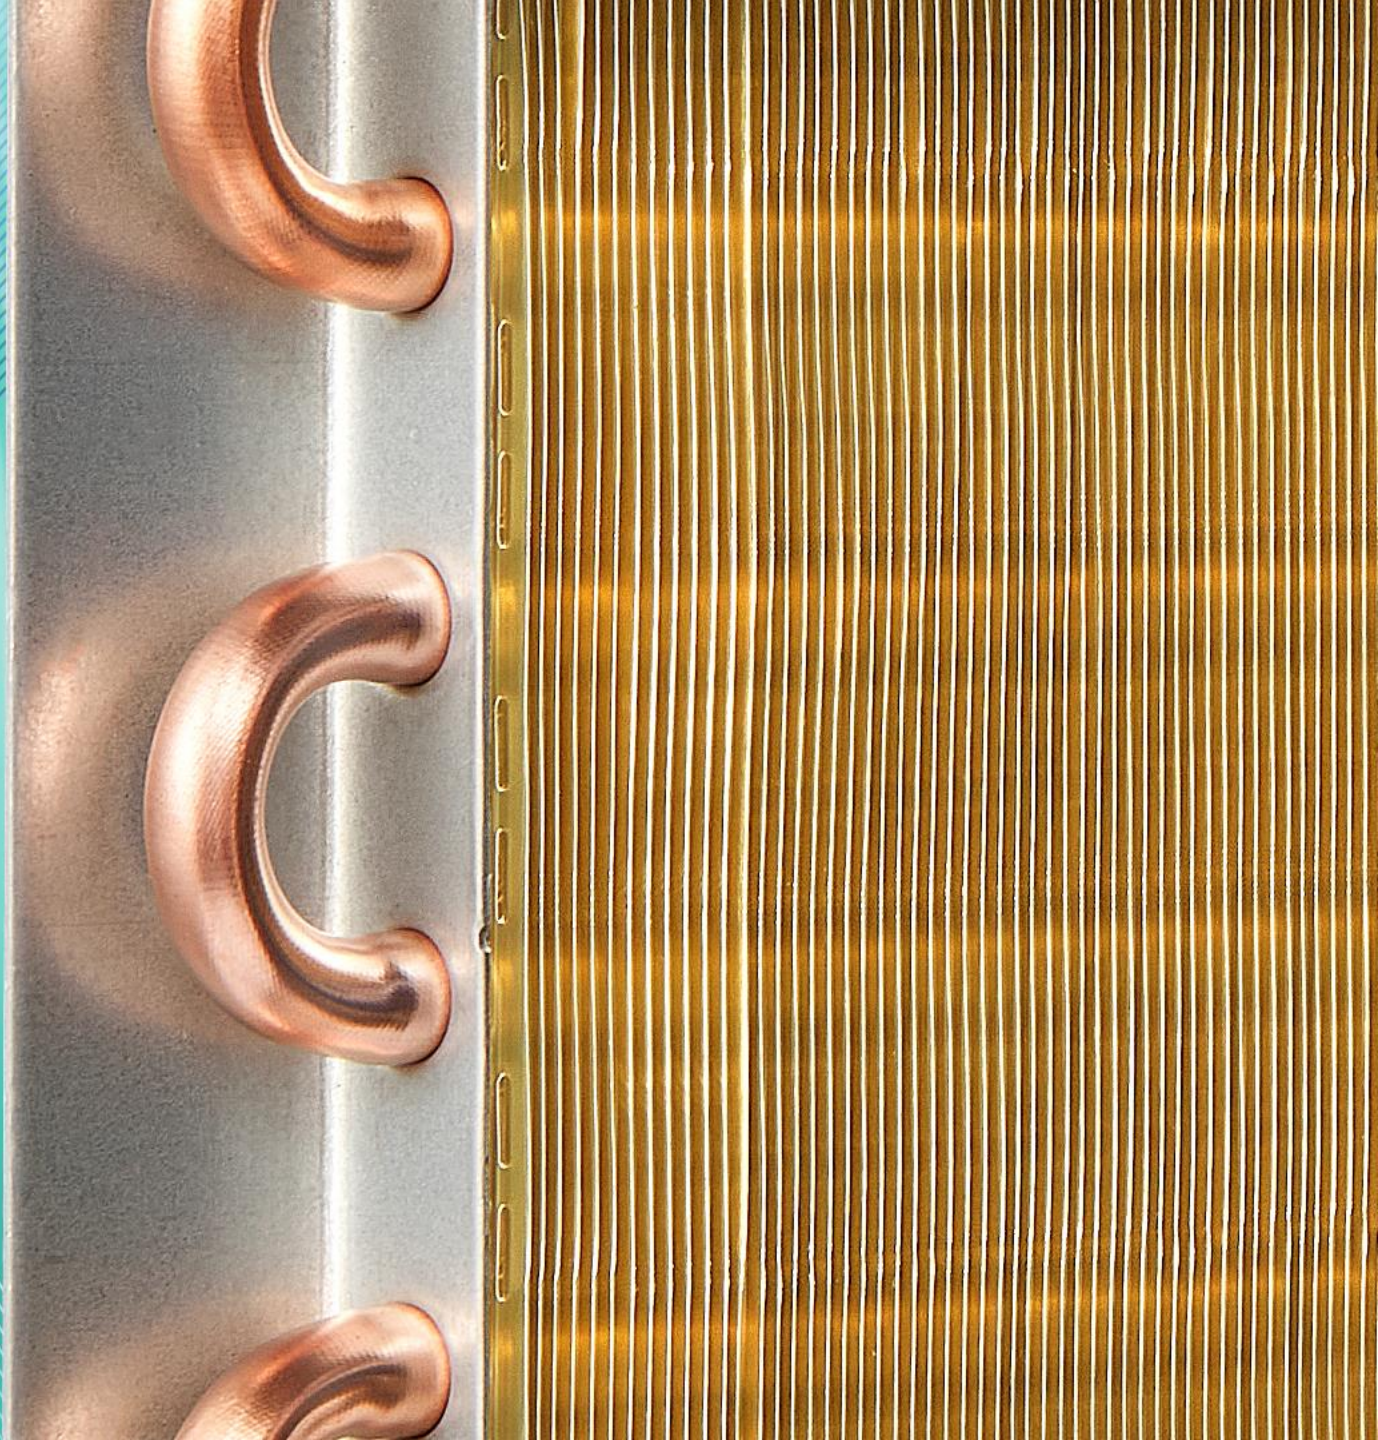


ПОЛНАЯ САМООЧИСТКА




КОНДЕНСАЦИЯ

Интенсивно образуется конденсат на теплообменнике



ЗАМОРОЗКА

Конденсат замораживается. Кристаллики льда отталкивают грязь от поверхности.




РАЗМОРОЗКА

При размораживании вся грязь стекает с ламелей в поддон.

57°C

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Происходит нагрев до 57°, благодаря чему теплообменник осушается и стерилизуется.

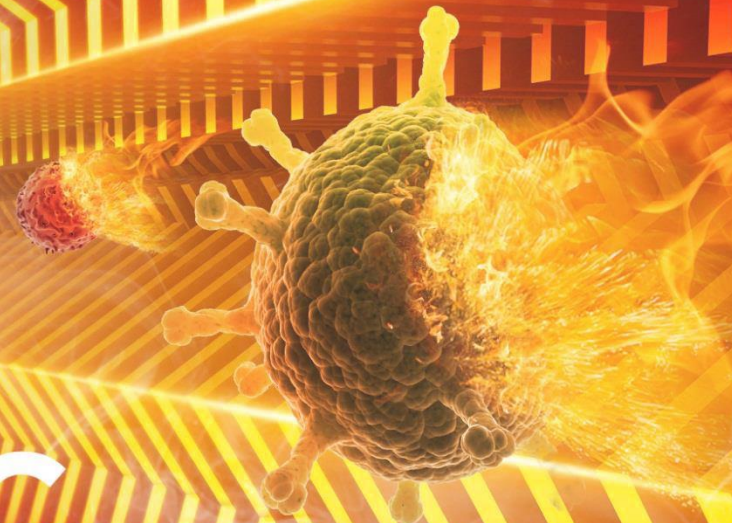

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ НАРУЖНЫЙ БЛОК

Горячеоцинкованная стальная пластина покрыта высокотемпературным порошковым материалом из чистого полиэстера для предотвращения коррозии и ржавчины.

Срок службы 15 лет

Для защиты соединений в базовой комплектации есть
НАКЛАДКА НА ВЕНТИЛИ



WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

Модуль Hommyn HDN/WFN-02-01
приобретается отдельно



5 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ НА КОМПРЕССОР

«Сердце» сплит-системы — компрессор — обладает усиленной прочностью и выносливостью, что доказывает рекордный срок гарантии — **5 лет**.

В базовой комплектации компрессор надежно **защищен шумо- и теплоизоляцией**.

The background of the advertisement features a detailed, close-up image of a blue and black compressor unit, likely for a split-system air conditioner. The unit is shown from a low angle, emphasizing its cylindrical shape and internal components. The lighting is dramatic, with bright highlights and deep shadows, giving it a high-tech appearance. The Boilu logo is positioned in the upper right corner, consisting of the word 'Boilu' in a white, sans-serif font. The overall color palette is dominated by shades of blue and teal, with white text for the main headline and logo.

Boilu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Параметр / Модель		BSW/in-07HN1_23Y BSW/out-07HN1_23Y	BSW/in-09HN1_23Y BSW/out-09HN1_23Y	BSW/in-12HN1_23Y BSW/out-12HN1_23Y	BSW/in-18HN1_23Y BSW/out-18HN1_23Y	BSW/in-24HN1_23Y BSW/out-24HN1_23Y
Производительность (охлаждение)	BTU	7 200	9 000	12 500	18 100	23 900
Производительность (обогрев)	BTU	7 500	9 200	12 500	18 600	24 600
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	450/1360	600/1360	600/2000	950/2800	1020/2800
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	25	30	34	35
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	820	820	1 090	1 650	2 150
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	680	680	970	1 470	1 970
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	2,97/2,77	3,75/3,39	5,14/4,57	7,5/6,84	9,8/8,8
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	750×285×200	750×285×200	788×292×198	986×315×225	986×315×225
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)		665×420×280	665×420×280	710×500×240	795×525×290	825×655×310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	880×370×290	880×370×290	880×370×291	1070×385×312	1070×385×312
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)		760×475×344	760×475×344	780×565×345	920×615×392	945×720×435
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7,5/9	7,5/9	8,5/10	12,5/14,5	13,5/15,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	23,5/25,5	23,5/25,5	29/31,5	44/47	45/48
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 1/2"	1/4"/ 1/2"	1/4"/ 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	15
Хладагент/вес	г	R410A/430	R410A/455	R410A/510	R410A/980	R410A/1450
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+16°C~+49°C / -15°C~+30°C				
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI	GMCC-TOSHIBA