Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

ППГнг(А)-FRHF Количество жил – 4 Сечение от 25 мм.кв. до 95 мм.кв. **ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-002-03717158-2016**
Производитель **ООО «ТРИЭНЕРГОГРУПП»** Торговая марка **ZEG**
Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.АВ 24.В.04192 RU №0433405 **Пожарный сертификат** №С-RU.ПБ57.В.03305 ТР 0658228

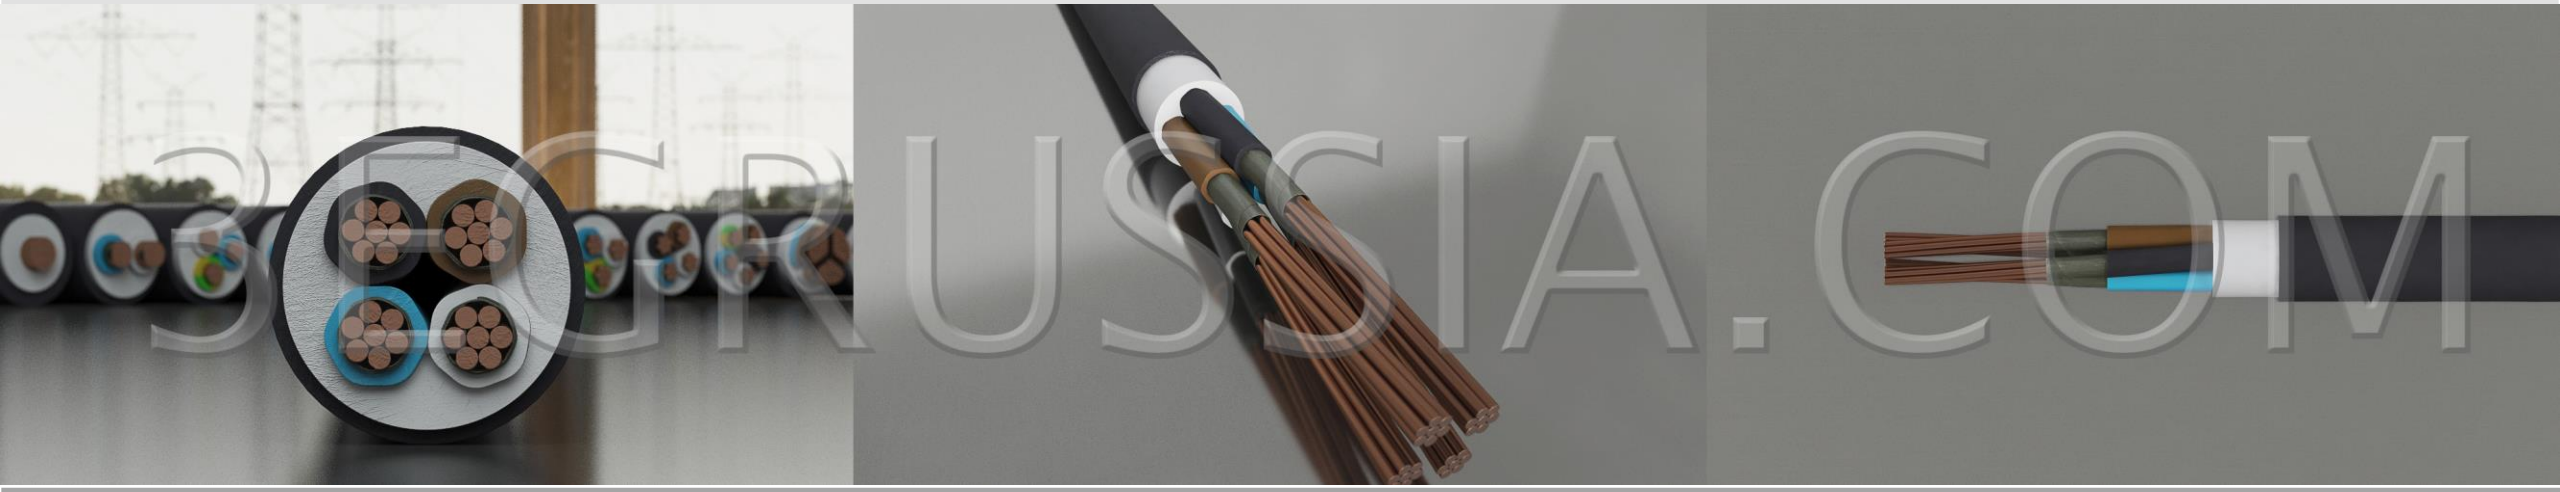

Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении до 1000. Применяют в системах противопожарной защиты и системах аварийного электроснабжения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в таких как: многофункциональные здания и офисные помещения, оснащённые компьютерной и микропроцессорной техникой; а также для электропроводок в операционных отделениях больниц.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная, круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
Токопроводящие жилы – многопроволочные (круглой формы).
Изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку: сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета, если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы, кроме заземляющей. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (желто-зеленой расцветки).
Скрутка – изолированные жилы скручены. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения.
Термический барьер – обмотка из слюдосодержащих лент.

Технические характеристики

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: В, категория размещения 5
Диапазон рабочих температур эксплуатации: от -50 до +50 ©С
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного прогрева производится при темп. не ниже -15 ©С
Строительная длина кабелей : не менее 100 м
По согласованию сторон допускается поставка кабеля любыми длинами.