




листовой
материал

Металлический анкер PDW

Анкер для листовых материалов

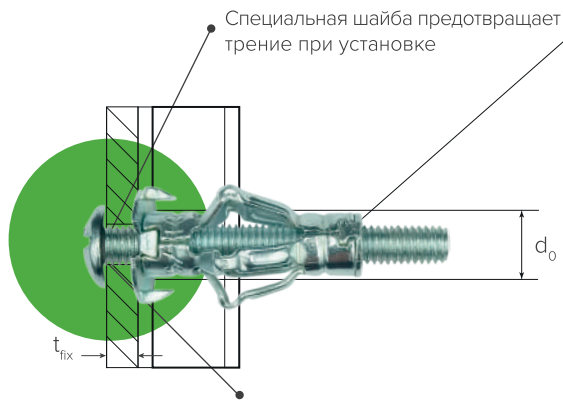


Покрытие: оцинкованное,
толщина не менее 5 мкм

Специальные зубы на обратной стороне фланца позволяют минимизировать вероятность проворачивания при установке

Анкер легко и быстро монтируется. Затягивание осуществляется с помощью отвертки или специального инструмента.

Этапы монтажа

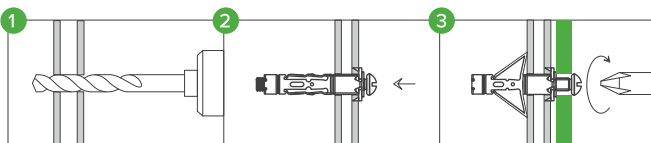

Параметры установки

Типоразмер	4/13	5/13	5/26	6/13	6/26
Толщина листа мин./ макс., мм	8/13	8/13	20/26	8/13	20/26
Диаметр сверла (d_0), мм	8	10	10	12	12
Максимальная толщина прикрепляемого материала (t_{fix}), мм	9	13	21	13	21
Размер винта, мм	M4x41	M5x45	M5x72	M6x45	M6x72
Допустимые нагрузки на вырыв (1 лист/2 листа), кН	0,20/-	0,25/-	-/0,35	0,25/-	-/0,40

Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности