


Анкерная гильза ПАРТНЕР



Покрывтие: оцинкованное,
толщина не менее 5 мкм

4-х лепестковая анкерная гильза
с конической гайкой внутри

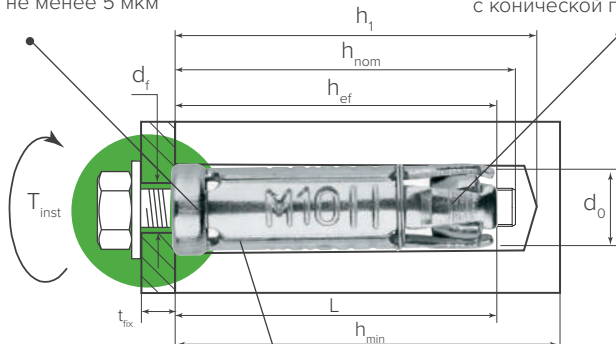


Материал изготовления: углеродистая сталь

Анкер обеспечивает высокие показатели в материалах более низкого качества, встречающихся в зданиях старой постройки. Допускается применение в комплекте со следующими осевыми элементами: болты, шпильки, винты. Рекомендуемый класс прочности осевых элементов не ниже 8.8.

В наименовании указан диаметр подходящего осевого элемента.

Применение: стальные конструкции, оборудование, ограждения, перила, опорные плиты, складские стеллажи

Этапы монтажа



Параметры установки

Типоразмер: d x L, Ø - диаметр гильзы	M6 x 40 Ø10	M8 x 50 Ø14	M10 x 60 Ø16	M12 x 80 Ø20	M16 x 100 Ø25
Диаметр отверстия в материале основания (d ₀), мм	10	14	16	20	25
Диаметр отверстия в прикрепляемом элементе (d), мм	7	9	12	14	18
Минимальная глубина сверления (h ₁), мм	45	60	70	90	110
Наименьшая толщина основания (h _{min}), мм	100	100	120	160	200
Номинальная глубина анкерной (h _{nom}), мм	40	50	60	80	100
Эффективная глубина анкерной (h _{ef}), мм	40	50	60	80	100
Момент затяжки (T _{inst}), нМ	10	25	50	85	120
Минимальное расстояние от анкера до края основания (C _{min}), мм	60	75	90	120	150
Минимальное расстояние между анкерами в осях (S _{min}), мм	120	150	180	240	300
Нагрузочные характеристики в бетоне C20/25 без влияния расстояния до края и расстояния между анкерами, кН (на вырыв / на срез)	2,28 / 6,03	2,41 / 10,98	10,9 / 17,4	14,13 / 25,29	17,26 / 47,1

Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности



бетон



натуральный
камень



полнотелый
кирпич