


Быстро. Стабильно. Во всём доме.

Домашняя двухдиапазонная Mesh Wi-Fi
система класса AC1900

Deco S7

Compatible with
amazon alexa

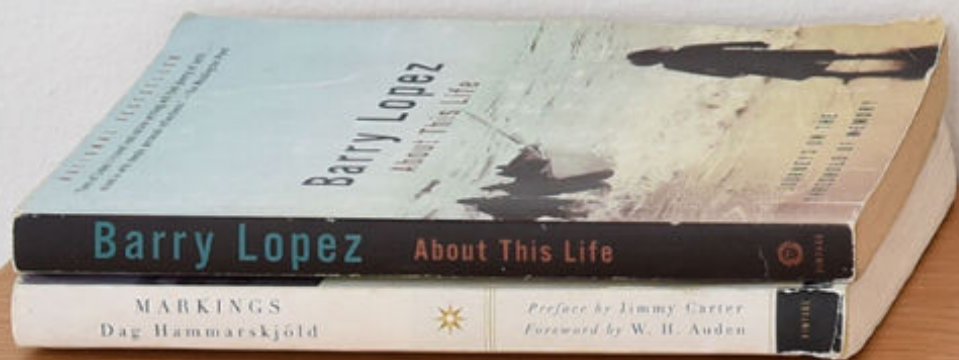



Wi-Fi во всём доме



3x3

MU-MIMO



Родительский
контроль



Бесшовный
роуминг



Подключение

100+

устройств



Два режима

AC1900

1300 Мбит/с

5 ГГц

600 Мбит/с

2,4 ГГц

**Гигабитные
порты**




Устранит зоны со слабым сигналом


Deco — это простой способ создания качественного Wi-Fi в каждой точке вашего дома. Используйте быстрое и стабильное подключение на площади до 520 м². Благодаря проводному и беспроводному подключению устройства Deco работают как единое целое для обеспечения максимально скоростного и непрерывного Wi-Fi. Нужно увеличить зону покрытия сети? Просто добавьте ещё один модуль Deco.



Одноэтажный дом

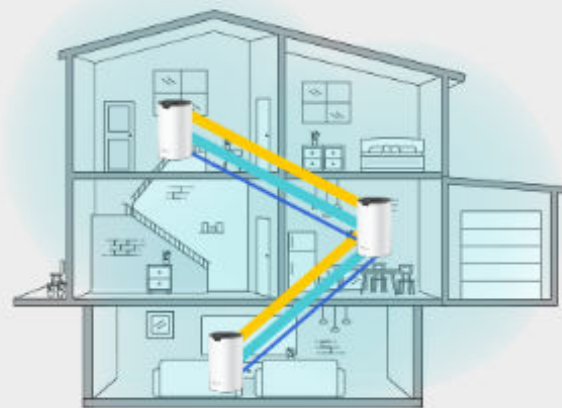

Многоэтажный дом

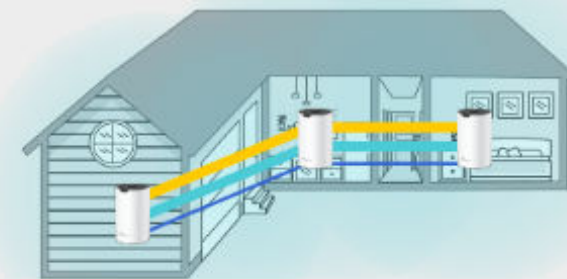

Г-образный дом


— Wi-Fi 2,4 ГГц

— Wi-Fi 5 ГГц

— Транзитный гигабитный Ethernet

Бесшовный роуминг с одним именем Wi-Fi

Устройства Deco формируют единую Wi-Fi сеть — смартфоны и планшеты будут автоматически подключаться к Deco на максимальной скорости в любой точке дома, обеспечивая непрерывное соединение³.

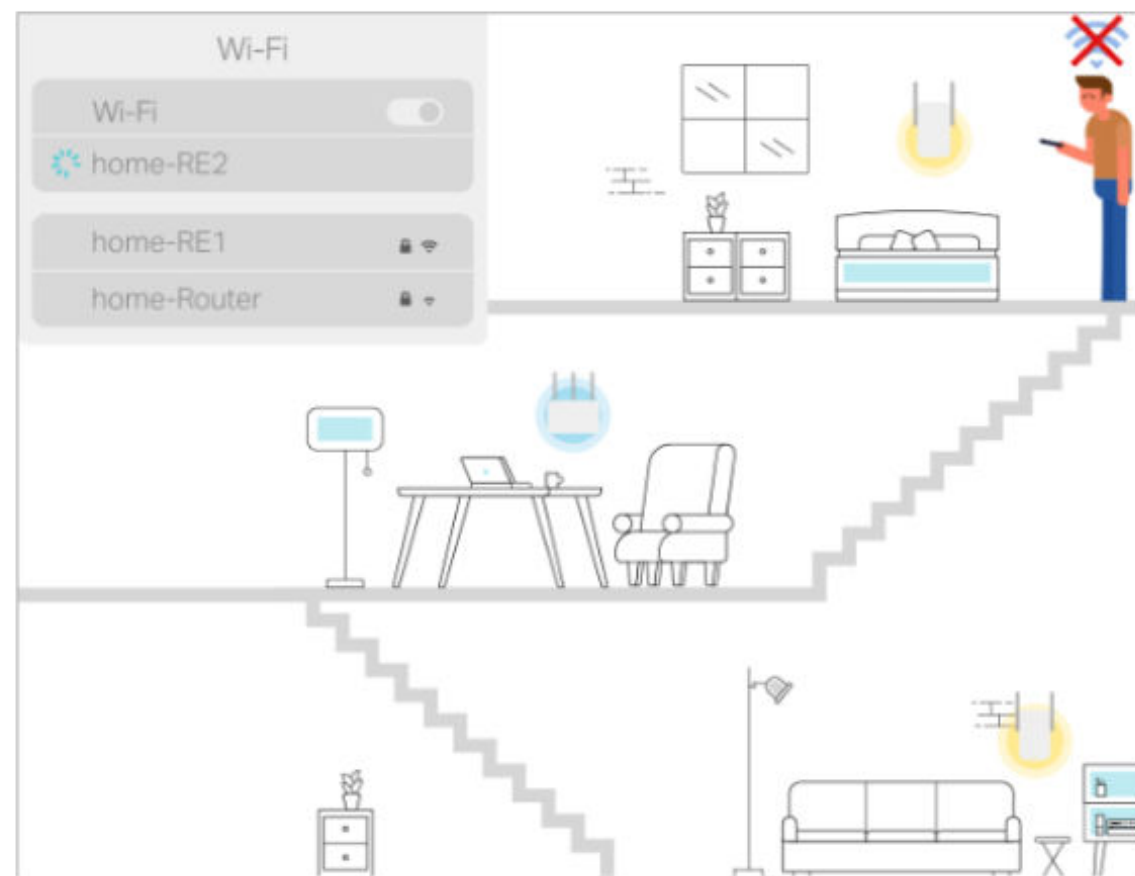



Веб-страницы




Устройства умного
дома



Трансляции с
IP-камер



Потоковые
видео 4K



Потоковые видео
720p



Потоковые видео
1080p



Загрузки на
высокой скорости

Стабильное подключение для множества устройств

Deco S7 обеспечит бесперебойное подключение для более чем ста устройств¹ для выполнения самых разных задач: просмотра веб-страниц, загрузки файлов, просмотра потоковых видео и онлайн-игр.

Совокупная скорость до **1900** Мбит/с

5 ГГц  **1300 Мбит/с**


2,4 ГГц  **600 Мбит/с**

подключайте свыше

100 устройств

2-в-1: роутер и точка доступа

Гибкая и многофункциональная система Deco S7 обладает различными функциями, позволяющими ей выступать в качестве роутера или точки доступа. Просто выберите нужный режим и ощутите максимальную гибкость Wi-Fi.

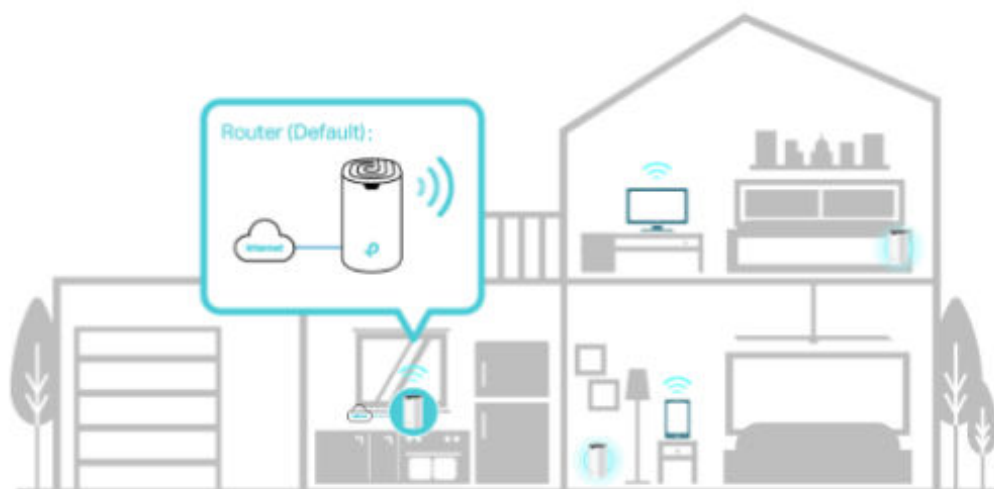

Роутер (по умолчанию)

Мгновенно создавайте частную сеть Wi-Fi.



Точка доступа

Создавайте Wi-Fi доступ для любой существующей проводной сети.

Wi-Fi — проще некуда!



Настройка через приложение

Установка Deco S7 не займёт много времени — распакуйте устройство, скачайте приложение Deco и следуйте указаниям на экране.

[Подробнее >>](#)



Простое управление

Приложение Deco позволит управлять сетью, даже находясь вне дома: просматривайте список подключённых устройств, выставляйте уровень приоритизации и настраивайте гостевую сеть за несколько нажатий.



Голосовое управление

Подключите Alexa и управляйте Deco S7 с помощью голосовых команд.

Compatible with
amazon alexa

Родительский контроль


Простой понятный родительский контроль позволит без труда оградить детей от нежелательного контента.


♥ Профили пользователей



Без труда создавайте профили для каждого члена семьи и ставьте ограничения по времени, проводимого в сети.

- › Фильтры по категориям
- › Ограничения по времени
- › Статистика
- › Приостановка подключения

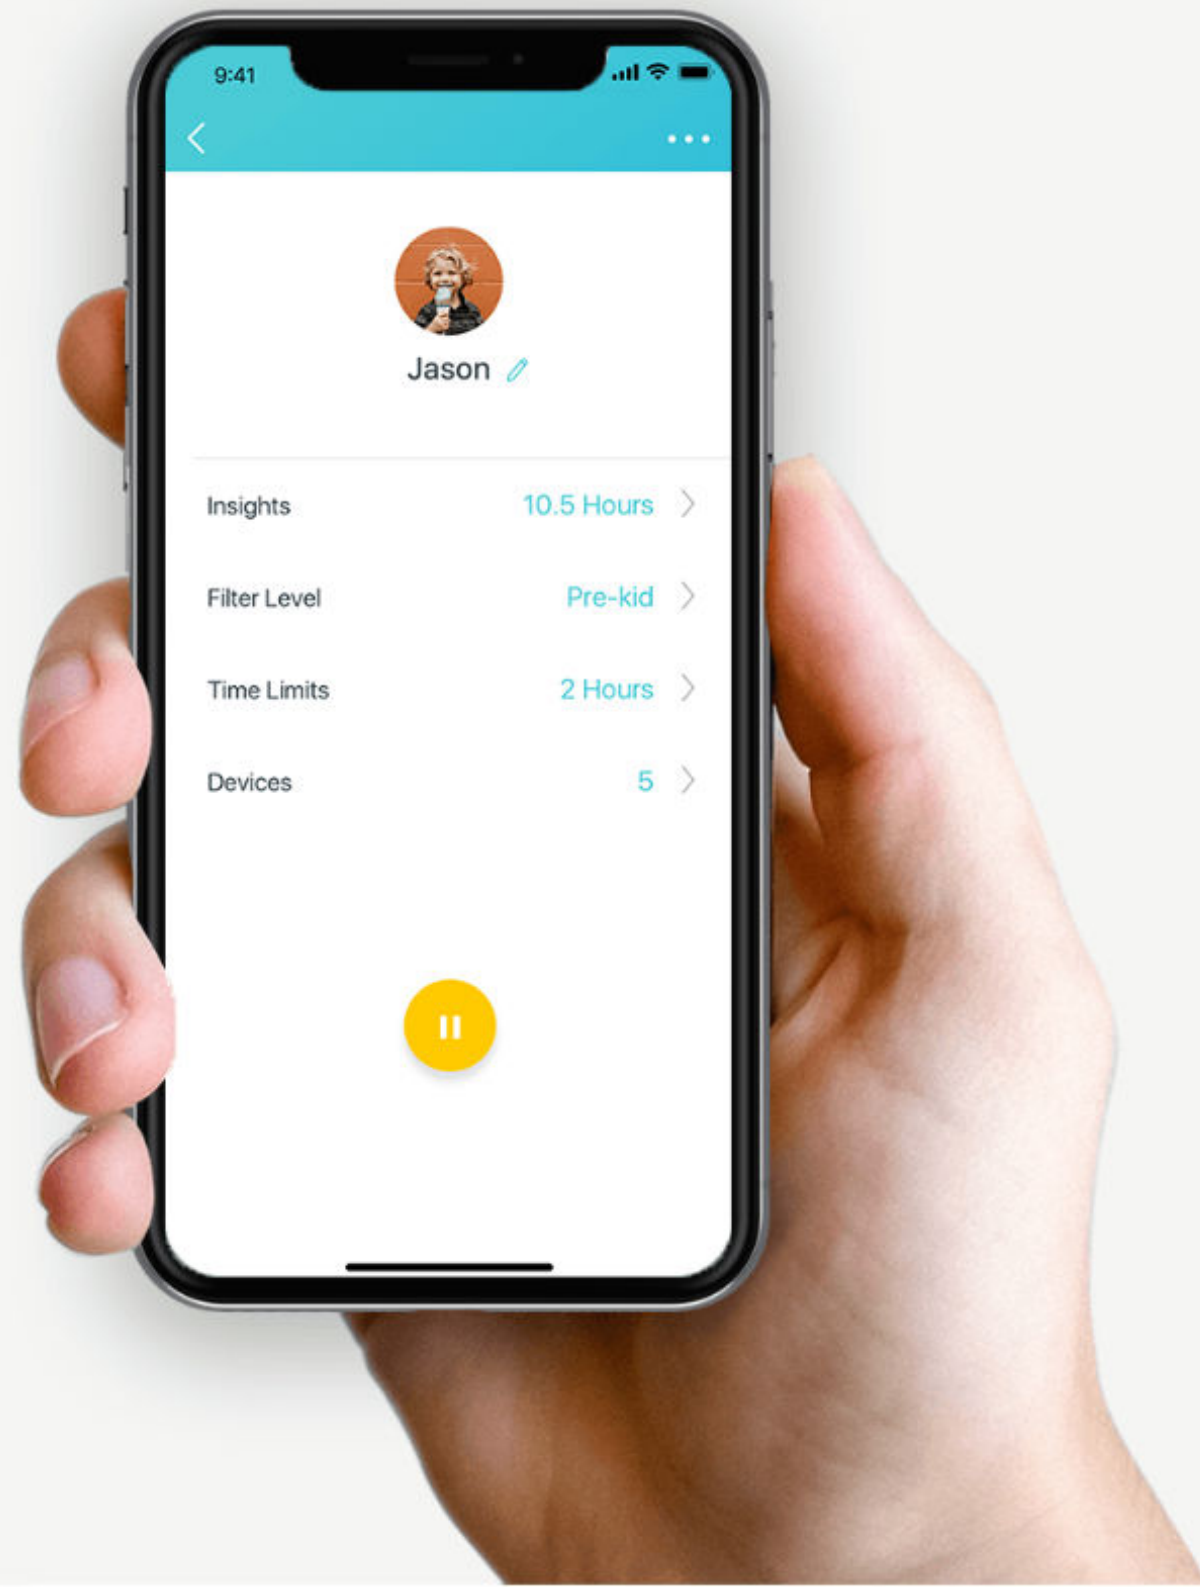

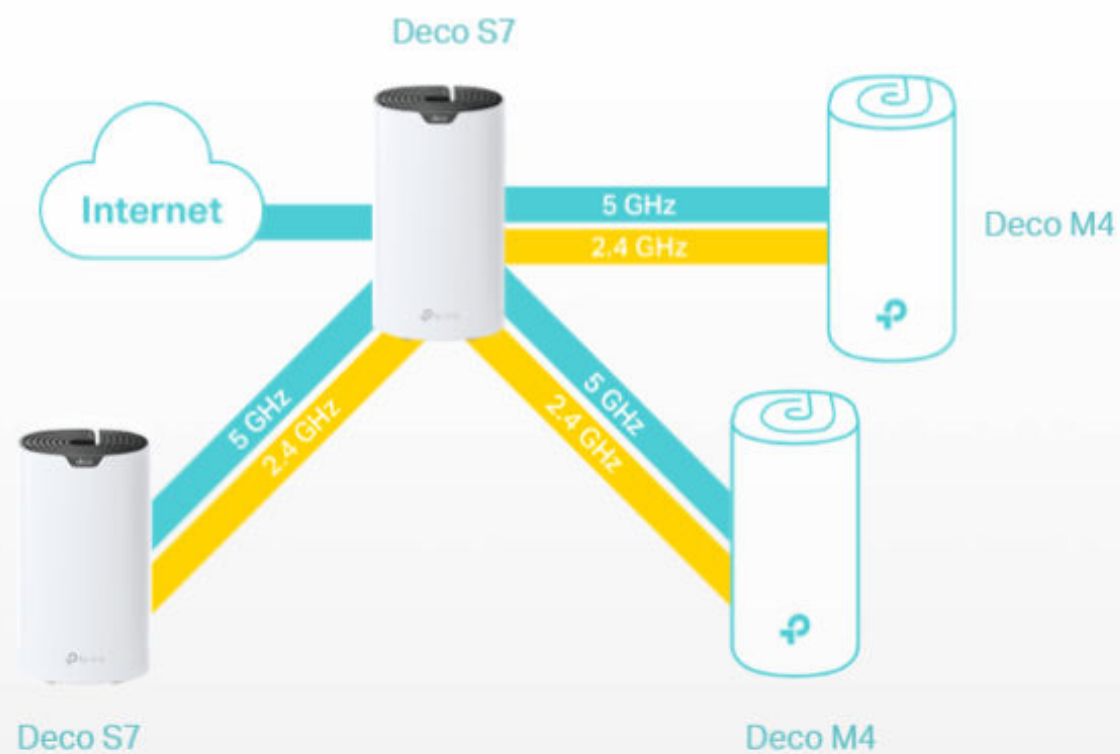

Идеальная совместимость всех устройств Deco

Deco S7 образует единую Mesh-сеть с любыми другими устройствами Deco. Если нужно увеличить зону покрытия, просто добавьте в сеть больше модулей.

[Как создать сеть из разных модулей Deco >>](#)

Deco S7 (основной роутер)

Deco S7 (спутник)

БЕСПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ	
Стандарты	Wi-Fi 5 2,4 ГГц — IEEE 802.11n/b/g 5 ГГц — IEEE 802.11ac/n/a
Скорость Wi-Fi	AC1900 2,4 ГГц: 600 Мбит/с (802.11n) 5 ГГц: 1300 Мбит/с (802.11ac)
Покрытие Wi-Fi	Для пятикомнатных квартир Технология TP-Link Mesh Благодаря этой технологии устройства Deco будут работать вместе, обеспечивая бесшовное покрытие Три антенны с высоким коэффициентом усиления Из нескольких антенн формируется мощный сигнал, увеличивающий радиус действия Beamforming Концентрирует беспроводной сигнал в направлении клиентов для расширения радиуса действия Wi-Fi
Пропускная способность Wi-Fi	Средняя Два диапазона Присвойте каждому устройству свой диапазон для оптимальной производительности MU-MIMO Одновременная коммуникация с множеством клиентов MU-MIMO
Режимы работы	Режим роутера Режим точки доступа
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сетевая безопасность	Межсетевой экран SPI Управление доступом
Гостевая сеть	1 гостевая сеть 2,4 ГГц 1 гостевая сеть 5 ГГц
Шифрование Wi-Fi	WPA-Personal WPA2-Personal

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ	
Порты Ethernet	3 гигабитных порта * В каждом устройстве Deco; поддерживается автораспознавание WAN/LAN
Кнопки	Reset (сброс настроек)
ПРОГРАММНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Protocol	IPv4 IPv6
Родительский контроль	Фильтрация URL-адресов Контроль времени
WAN Type	Динамический IP-адрес Статический IP-адрес PPPoE PPTP L2TP
Приоритизация	Приоритизация устройств
Облачный сервис	Обновление прошивки по воздуху TP-Link ID DDNS
Проброс NAT	Проброс портов UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Мост Тегирование VLAN
DHCP	Резервирование адресов Список клиентов DHCP Сервер
DDNS	TP-Link
Управление	Приложение Deco

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Мощность Wi-Fi передатчика

< 20 дБм или < 100 мВт

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры (Ш × Д × В)

162,3 × 90,7 × 90,7 мм

Комплект поставки

Deco S7 (3 шт.)
Кабель Ethernet RJ45
Адаптер питания (3 шт.)
Краткое руководство по настройке

ПРОЧЕЕ

Сертификация

CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI

Системные требования

Android 5 или выше, iOS 9 или выше

По мере обновления приложения минимальные системные требования могут изменяться.

Параметры окружающей среды

Рабочая температура: 0...+40 °C
Температура хранения: -40...+60 °C
Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата
Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата

1. В рамках испытания при подключении 100 устройств использовались разные типы устройств. Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность беспроводной сети, покрытие беспроводной сети и количество подключённых устройств не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от условий сети, ограничений клиента и факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические препятствия, объём и плотность трафика, а также местоположение клиента.
2. Для работы MU-MIMO необходимо, чтобы клиенты также поддерживали эту технологию.
3. Клиенты должны поддерживать стандарты 802.11k/v, может понадобиться дополнительная настройка. Производительность зависит от клиентского устройства.
4. Все порты WAN/LAN могут выступать в качестве портов WAN либо LAN, при этом одновременно может быть не более одного порта WAN.