

EAP650

Потолочная точка доступа Wi-Fi AX3000



- **Высокая скорость:** до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц, совокупная скорость Wi-Fi до 2976 Мбит/с¹.
- **Wi-Fi 6:** больше одновременных подключений на высокой скорости.
- **Omada SDN:** централизованное управление всей сетью локально или через облако из веб-интерфейса или приложения Omada.
- **Каналы 160 МГц:** в два раза больше данных на одном канале².
- **Бесшовный роуминг:** видеопоток и голосовая связь останутся на высоте даже при перемещении пользователей³.
- **Omada Mesh:** беспроводная связь между точками доступа на большом расстоянии для удобного размещения³.
- **Поддержка PoE+:** поддержка PoE (802.3at) для удобного развёртывания и установки.
- **Тонкий корпус:** 160 мм × 33,6 мм.

[Об Omada Wi-Fi 6](#)

[Об Omada SDN](#)



Wi-Fi 6 до 3000 Мбит/с
До 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 2402 Мбит/с на 5 ГГц¹



Эффективный Wi-Fi 6
Выше скорость для большего числа подключённых устройств



Централизованное облачное управление
Управление всей сетью локально или из облака



Каналы 160 МГц
В два раза больше данных на одном канале²



Автоматический выбор канала и регулировка мощности⁴
Позволят повысить производительность и снизить уровень помех



Omada Mesh⁵
Удобное развёртывание сети по Wi-Fi



Бесшовный роуминг³
Непрерывное подключение при перемещении между точками доступа



Тонкий корпус
160 × 33,6 мм



PoE+
Питание от розетки либо по стандарту PoE+ 802.3at

Мощный Wi-Fi для бизнеса



Для гостиниц



Для сферы образования



Для торговых центров



Для офисов



Для переговорных

Молниеносная скорость AX3000

Скорость до 2976 Мбит/с по Wi-Fi 6 в несколько раз выше, чем у Wi-Fi 5, благодаря чему работа каждого приложения будет казаться более плавной.




1024-QAM
На 25% больше данных за единицу времени



Длинный символ OFDM
На 11% быстрее



160 MHz
В два раза больше данных на одном канале

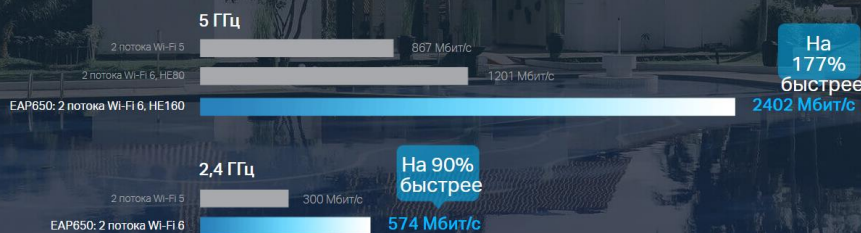

Выше скорость



Больше подключений