GEL TECHNOLOGY
RED ENERGY
VRLA Battery

DS 12-20

СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

Особенности

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- LCD дисплей

Конструкция батареи

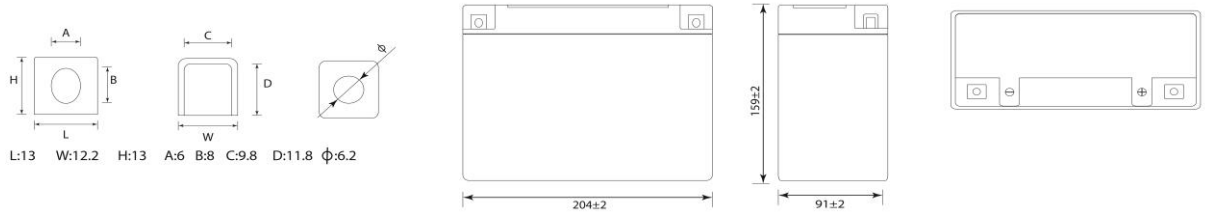

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость

10 часовой разряд	2 А	10,5 А	20 А
27 минутный разряд	20 А	9,6 А	9 А
7 минутный разряд	60 А	9,6 А	7 А

Зарядный ток.....2 А

Саморазряд.....1,7% в месяц

Число циклов (25°С)
- 100% разряд.....240
- 80% разряд.....270
- 50% разряд.....600

	JISD (-10°С)	Заводской стандарт (-18°С)
Разрядный ток	168 А	260 А
Напряжение (5с)	9,3 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин 30сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....204

Ширина, мм.....91

Высота, мм.....159

Вес с электролитом, кг.....6,5

Полярность.....обратная (- +)

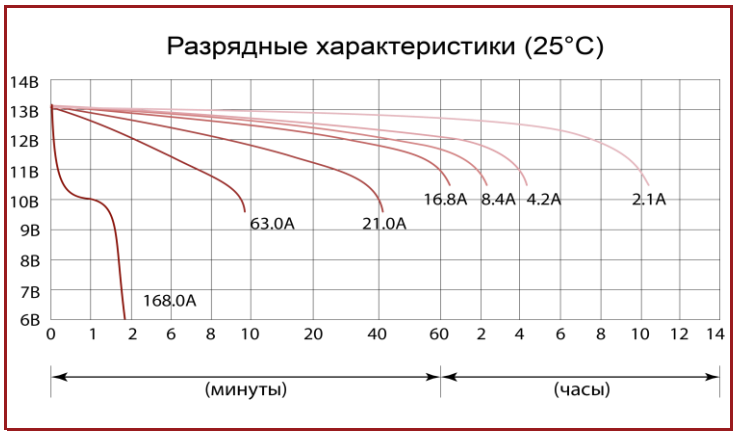

Стартерные аккумуляторы **RED ENERGY** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **RED ENERGY** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.