


Размеры и масса

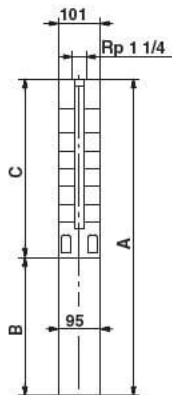

101 mm = Максимальный диаметр насоса, включая защиту кабеля и электродвигатель.

TM00 0955 1196

Тип насоса	Электродвигатель		Размеры [мм]			Масса нетто [кг]
	Тип	Мощность [кВт]	C	B	A	
Однофазный, 1 x 230 В						
SP 1A-9	MS 402	0,37	344	256	600	11
SP 1A-14	MS 402	0,37	449	256	705	12
SP 1A-18	MS 402	0,55	533	291	824	14
SP 1A-21	MS 402	0,55	596	291	887	14
SP 1A-28	MS 402	0,75	743	306	1049	16
SP 1A-36	MS 402	1,1	956	346	1302	25
SP 1A-42	MS 402	1,1	1082	346	1428	27
SP 1A-50	MS 402	1,5	1250	346	1596	30
SP 1A-57	MS 402	1,5	1397	346	1743	32
Трёхфазный, 3 x 230 В / 3 x 400 В						
SP 1A-9	MS 402	0,37	344	226	570	9
SP 1A-14	MS 402	0,37	449	226	675	10
SP 1A-18	MS 402	0,55	533	241	774	12
SP 1A-21	MS 402	0,55	596	241	837	12
SP 1A-28	MS 402	0,75	743	276	1019	15
SP 1A-36	MS 402	1,1	956	306	1262	23
SP 1A-42	MS 402	1,1	1082	306	1388	25
SP 1A-50	MS 402	1,5	1250	346	1596	29
SP 1A-57	MS 402	1,5	1397	346	1743	32

Насосы SP 1A-9 до SP 1A-33 со шлицевым валом.

Насосы SP 1A-34 до SP 1A-57 с гладким валом.

Все насосы доступны только в исполнении из нержавеющей стали EN 1.4301/304.