



Размеры и масса

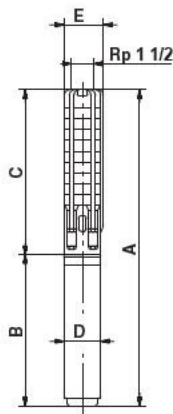

TM00 0957 1196

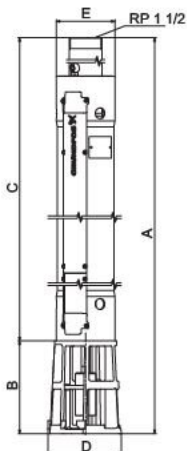

Насос в кожухе

TM07 3068 4618

Тип насоса	Электродвигатель		Размеры [мм]					Масса нетто [кг]
	Тип	Мощность [кВт]	C	B	A	D	E	
Однофазный, 1 x 230 В / 1 x 240 В								
SP 7-3	MS 402	0,55	388	317	705	95	101	14,0
SP 7-5	MS 402	0,75	488	347	835	95	101	16,4
SP 7-8	MS 402	1,1	638	387	1025	95	101	20,1
SP 7-12	MS 402	1,5	838	387	1225	95	101	22,3
SP 7-17	MS 4000	2,2	1088	577	1665	95	101	35,7
Трёхфазный, 3 x 220-230 В / 3 x 380-400-415 В								
SP 7-3	MS 402	0,55	388	282	670	95	101	12,5
SP 7-5	MS 402	0,75	488	317	805	95	101	15,2
SP 7-8	MS 402	1,1	638	347	985	95	101	18,3
SP 7-12	MS 402	1,5	838	387	1225	95	101	22,3
SP 7-17	MS 402	2,2	1088	387	1475	95	101	26,6
SP 7-5	MS 4000	0,75	488	402	890	95	101	19,7
SP 7-8	MS 4000	1,1	638	417	1055	95	101	22,5
SP 7-12	MS 4000	1,5	838	417	1255	95	101	24,8
SP 7-17	MS 4000	2,2	1088	457	1545	95	101	29,7
SP 7-23	MS 4000	3	1388	497	1885	95	101	35,1
SP 7-27	MS 4000	4	1588	577	2165	95	101	41,4
SP 7-31	MS 4000	4	1788	577	2365	95	101	43,7
SP 7-37	MS 4000	5,5	2088	677	2765	95	101	52,2
SP 7-42	MS 4000	5,5	2338	677	3015	95	101	55,1
SP 7-51	MS 4000	7,5	2788	777	3565	95	101	64,4
SP 7-59	MS 4000	7,5	3188	777	3965	95	101	69,1
SP 7-37	MS 6000	5,5	2151	547	2698	139,5	139,5	63,4
SP 7-42	MS 6000	5,5	2401	547	2948	139,5	139,5	66,3
SP 7-51	MS 6000	7,5	2851	577	3428	139,5	139,5	74,7
SP 7-59	MS 6000	7,5	3251	577	3828	139,5	139,5	79,4
SP 7-71 ¹	MS 6000	9,2	4146	607	4753	139,5	140	120,1
SP 7-86 ¹	MS 6000	11	4896	637	5533	139,5	140	136,1
SP 7-100 ¹	MS 6000	13	5596	667	6263	139,5	140	151,3

E = Максимальный диаметр насоса, включая защиту кабеля и двигатель.

Примечание: насосы указанных выше типов также доступны в исполнениях N и R. См. стр. 6.

¹ Модели с SP 7-71 по SP 7-100 монтируются в кожухе с соединением R2.