



Размеры и масса



TM00 0957 1196

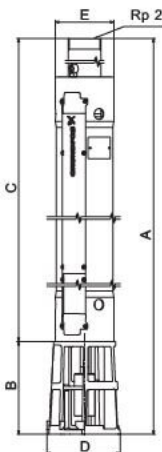

Насос в кожухе

TM07 3068 4618

Тип насоса	Электродвигатель		Размеры [мм]					Масса нетто [кг]
	Тип	Мощность [кВт]	C	B	A	D	E	
Однофазный, 1 х 230 В / 1 х 240 В								
SP 9-4	MS 402	0,75	438	347	785	95	101	15,9
SP 9-5	MS 402	1,1	488	387	875	95	101	18,3
SP 9-8	MS 402	1,5	638	387	1025	95	101	20,0
SP 9-10	MS 4000	2,2	738	577	1315	95	101	31,6
SP 9-11	MS 4000	2,2	788	577	1365	95	101	32,2
Трёхфазный, 3 х 220-230 В / 3 х 380-400-415 В								
SP 9-4	MS 402	0,75	438	317	755	95	101	14,7
SP 9-5	MS 402	1,1	488	347	835	95	101	16,5
SP 9-8	MS 402	1,5	638	387	1025	95	101	20,0
SP 9-10	MS 402	2,2	738	387	1125	95	101	22,5
SP 9-11	MS 402	2,2	788	387	1175	95	101	23,1
SP 9-4	MS 4000	0,75	438	402	840	95	101	19,2
SP 9-5	MS 4000	1,1	488	417	905	95	101	20,7
SP 9-8	MS 4000	1,5	638	417	1055	95	101	22,5
SP 9-10	MS 4000	2,2	738	457	1195	95	101	25,6
SP 9-11	MS 4000	2,2	788	457	1245	95	101	26,2
SP 9-13	MS 4000	3	888	497	1385	95	101	29,3
SP 9-16	MS 4000	3	1038	497	1535	95	101	31,0
SP 9-18	MS 4000	4	1138	577	1715	95	101	36,2
SP 9-21	MS 4000	4	1288	577	1865	95	101	37,9
SP 9-23	MS 4000	5,5	1388	677	2065	95	101	44,1
SP 9-25	MS 4000	5,5	1488	677	2165	95	101	45,2
SP 9-29	MS 4000	5,5	1688	677	2365	95	101	47,7
SP 9-32	MS 4000	7,5	1838	777	2615	95	101	53,4
SP 9-36	MS 4000	7,5	2038	777	2815	95	101	55,7
SP 9-40	MS 4000	7,5	2238	777	3015	95	101	58,0
SP 9-23	MS 6000	5,5	1451	547	1998	139,5	139,5	55,0
SP 9-25	MS 6000	5,5	1551	547	2098	139,5	139,5	56,2
SP 9-29	MS 6000	5,5	1751	547	2298	139,5	139,5	58,6
SP 9-32	MS 6000	7,5	1901	577	2478	139,5	139,5	63,4
SP 9-36	MS 6000	7,5	2101	577	2678	139,5	139,5	65,8
SP 9-40	MS 6000	7,5	2301	577	2878	139,5	139,5	68,1
SP 9-44	MS 6000	9,2	2501	607	3108	139,5	139,5	78,2
SP 9-48	MS 6000	9,2	2701	607	3308	139,5	139,5	80,6
SP 9-52	MS 6000	11	2901	637	3538	139,5	139,5	86,1
SP 9-56 ¹	MS 6000	11	3396	637	4033	139,5	140	110,0
SP 9-60 ¹	MS 6000	13	3596	667	4263	139,5	140	116,5
SP 9-65 ¹	MS 6000	13	3846	667	4513	139,5	140	120,9
SP 9-69 ¹	MS 6000	13	4046	667	4713	139,5	140	124,3
SP 9-75 ¹	MS 6000	15	4346	702	5048	139,5	140	133,6
SP 9-79 ¹	MS 6000	15	4546	702	5248	139,5	140	137,1
SP 9-86 ¹	MS 6000	18,5	4896	757	5653	139,5	140	147,6
SP 9-93 ¹	MS 6000	18,5	5246	757	6003	139,5	140	153,7
SP 9-79 ¹	MS 6000	15	4546	702	5248	139,5	140	137,1
SP 9-86 ¹	MS 6000	18,5	4896	757	5653	139,5	140	147,6
SP 9-93 ¹	MS 6000	18,5	5246	757	6003	139,5	140	153,7

E = Максимальный диаметр насоса, включая защиту кабеля и двигатель.

Примечание: Насосы указанных выше типов также доступны в исполнении N и R. См. стр. 6.

¹ Модели с SP 9-56 по SP 9-93 монтируются в кожухе с соединением R 2.