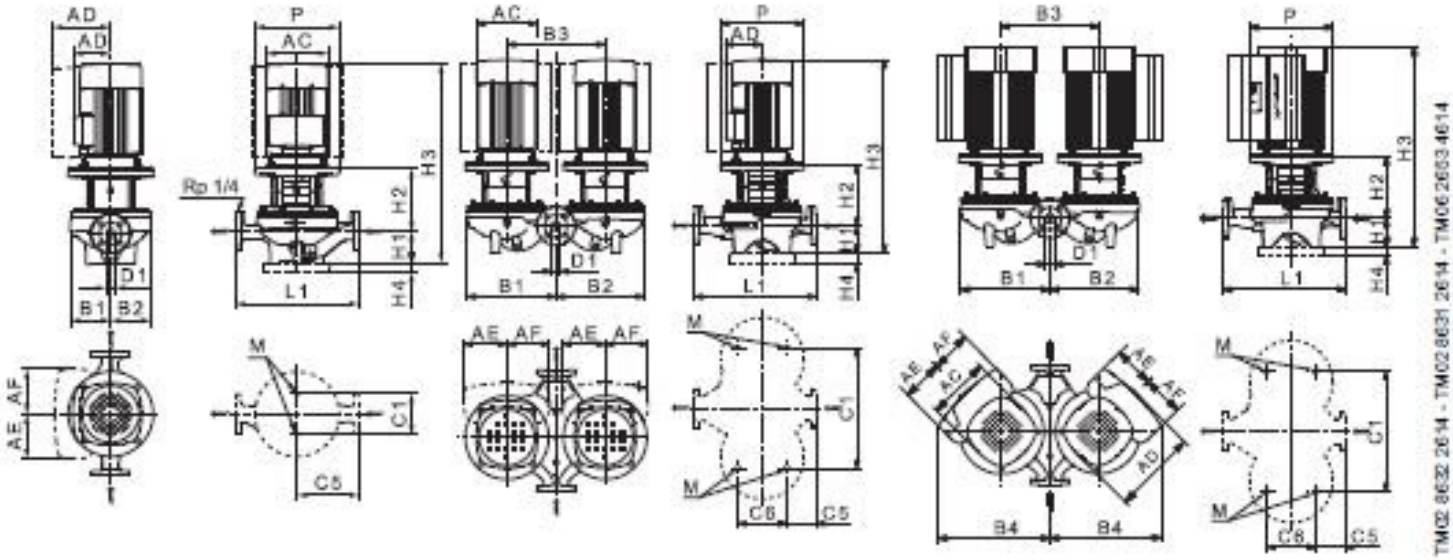


TM02 8632 2614 - TM02 8631 2614 - TM06 2603 4614

Технические данные

TP 160			-130/4	-160/4	-200/4	-220/4	-250/4
TPD			•	•	•	•	•
TPE			•	•	•	•★★★★	•★★★★
TPED			•	•	•	-	-
Серия			300	300	300	300	300
Типоразмер электродвигателя	1~ TP		-	-	-	-	-
	3~ TP		132	160	160	180	180
	1~ TPE		-	-	-	-	-
	3~ TPE		132	160	160	180	180
P2	1~/3~ TP ★	[кВт]	-/7,5	-/11	-/15	-/18,5	-/22
	1~/3~ TPE	[кВт]	-/7,5	-/11	-/15	-/18,5	-/22
PN			PN 16/25	PN 16/25	PN 16/25	PN 16/25	PN 16/25
Тмин.;Тмакс.		[°C]	[-40;140]	[-40;140]	[-40;140]	[-40;140]	[-40;140]
D1		[мм]	150	150	150	150	150
AC	1~/3~ TP	[мм]	-/262	-/314	-/314	-/368	-/368
	1~/3~ TPE	[мм]	-/266	-/316	-/316	-/368	-/368
AD	1~/3~ TP	[мм]	-/202	-/236,5	-/236,5	-/286	-/286
	1~/3~ TPE	[мм]	-/237	-/308	-/308	-/492	-/492
AE	1~/3~ TPE	[мм]	-/173	-/210	-/210	-/126	-/126
AF	1~/3~ TPE	[мм]	-/173	-/210	-/210	-/126	-/126
P		[мм]	300	350	350	360	360
B1 ★★		[мм]	296/683	296/683	296/683	296/683	296/683
B2 ★★		[мм]	237/663	237/663	237/663	237/663	237/663
B3		[мм]	600	600	600	600	600
B4 ★★		[мм]	-/691	-	-	-	-
C1 ★★		[мм]	230/680	230/680	230/680	230/680	230/680
C5 ★★		[мм]	400/163	400/163	400/163	400/163	400/163
C5		[мм]	350	350	350	360	360
L1		[мм]	800	800	800	800	800
H1		[мм]	215	215	215	215	215
H2		[мм]	291	321	321	321	321
H3	1~/3~ TP	[мм]	-/941	-/1030	-/1090	-/1062	-/1133
	1~/3~ TPE	[мм]	-/896	-/1019	-/1063	-/1062	-/1125
H4 ★★★		[мм]	-	35	35	35	35
M			M16	M16	M16	M16	M16

★ Насосы TP, TPD, как правило, оснащаются двигателями IE3, См. *Характеристики электродвигателя* на стр. 132.

★★ Размер до наклонной черты относится к одинарному насосу, а размер после наклонной черты относится к сдвоенному насосу.

★★★ Насосы TP, TPE типоразмера H4 поставляются в комплекте с плитой-основанием. Размеры плиты-основания указаны в разделе *Плиты-основания* на стр. 261-263.

★★★★ Положение встроенного CUE может отклоняться от показанного на чертеже на 30 градусов. Более подробная информация представлена в Grundfos Product Center.