

» СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

» Счетчики серии «СЕ»

» CE101

» CE200

» CE200-S4

» CE200-S6

» CE200-R5

» CE200-S8

» CE200-S10

» CE102

» CE201

» CE300

» CE302

» CE301

» CE301M

» CE303

» CE304

» Счетчики
электроэнергии серии
«ЦЭ»» Дополнительное
оборудование

» Прайс-лист

» Программное
обеспечение

□□□□□ □□□□□□

.: ПРОДУКЦИЯ
ЭНЕРГОМЕРА™» АСКУЭ на базе
продукции Концерна

» Щитовое оборудование

» Низковольтная
аппаратура» Телекоммуникационное
монтажное оборудование» Метрологическое
оборудование» Оборудование для
электрохимзащиты

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ



Где купить

CE200**ИСПОЛНЕНИЕ В КОРПУСЕ – S6**

ТУ 4228-056-22136119-2006

Однофазный 2-х элементный электросчетчик
серии «СЕ».

Устанавливается на щиток.

Предназначен для измерения активной энергии в
однофазных цепях переменного тока.

Максимальная защита от манипуляций с подключением.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Соответствует ГОСТ Р 52320-2005.
- Соответствует ГОСТ Р 52322-2005.
- Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Величины
Класс точности	1
Число тарифов	1
Частота измерительной сети, Гц	50±2,5
Номинальное напряжение, В	230
Базовый (максимальный) ток, А	5 (60)
Стартовый ток (чувствительность), % от $I_{баз}$, А	0,2
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт)	9 (0,6)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А	0,1
Передающее число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч	800; 1600; 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °C	от -40 до 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °C	от -30 до 70
Габаритные размеры, не более, мм	170 x 115 x 53
Масса, не более, кг	1

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА


» Продукция, снятая с
серийного производства

∴ ВАШЕ МНЕНИЕ О НАС

+  75.75%
-  24.25%

[Добавить мнение »](#)

Анкет: 4100
Предложений: 3314




- Повышенная защита от хищений.
- Два измерительных элемента.
- Малое собственное энергопотребление.
- Наличие стандартного и оптического телеметрического выхода.
- Световой индикатор работы.
- Наличие в счетчике механического или электронного сумматора.
- Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

- Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов.
- Межповерочный интервал — 16 лет.
- Средний срок службы — 30 лет.
- Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 5 лет с даты выпуска.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

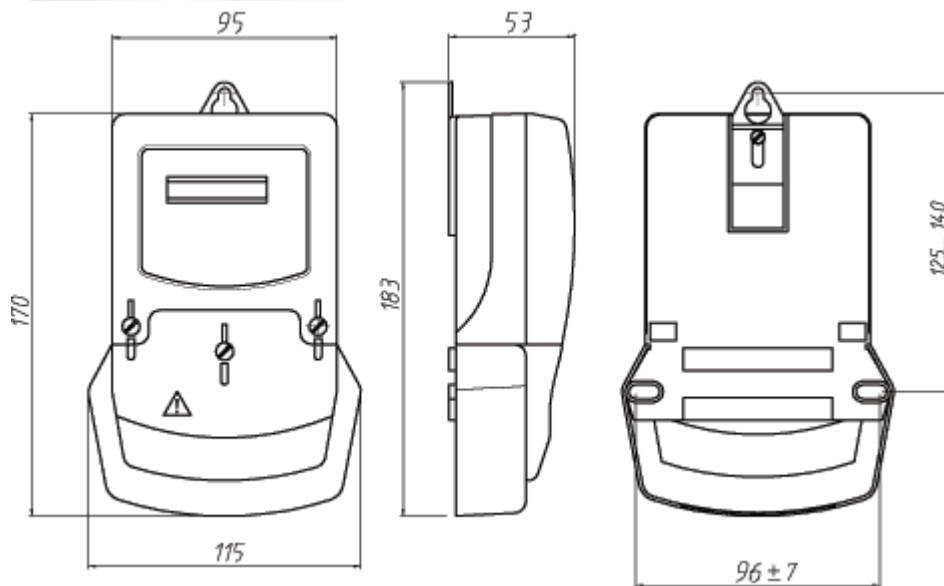

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЕ200 X X X X X

	Тип отсчетного механизма: М - механический; (без буквы) - ЖКИ
	Базовый (максимальный) ток: 5 - 5 (60)А;
	Номинальное напряжение: 4 - 230В
	Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1 - 1
	Тип корпуса: S6 - для установки на щиток.

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#)

PDF 224 kB



[Описание типа](#)

PDF 2.51 Mb



[Формуляр](#)

PDF 485 kB



[Сертификат соответствия](#)

PDF 150 kB



[Свидетельство об утверждении типа](#)

PDF 3.93 Mb

[Сертификат типа \(Республика Азербайджан\)](#)

PDF 361 kB

[Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений \(Республика Грузия\)](#)

PDF 960 kB

[Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений \(Республика Украина\)](#)

PDF 336 kB

[Сертификат о признании утверждения типа средств измерений \(Республика Туркменистан\)](#)

PDF 970 kB

[ПРОДУКЦИЯ](#)[КОНТАКТЫ](#)[СЕРВИС](#)[ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРЫ](#)[ОБУЧЕНИЕ](#)[СЕРТИФИКАТЫ](#)[ПУБЛИКАЦИИ В СМИ](#)[ВАКАНСИИ](#)[КОНКУРСНЫЕ ЗАКУПКИ](#)[ССЫЛКИ](#)[ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](#)**ЭНЕРГОМЕРА**

Copyright © 2001- 2011 ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА»

355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415.
Тел.: **(8652) 35-75-27**, 35-67-45.
Факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17.
E-mail: concern@energomera.ru