

Поколение 8. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ




Таблица пересчета максимальной мощности коллектора при различных ΔT

ΔT , °C	Q_{max} , кВт	G_{max} , м³/ч
25	85	3,0
20	70	
15	52	
10	35	


Область применения: котельные установки, в которых теплоноситель необходимо раздавать на несколько потребителей тепла (более одного) с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график).

Условия эксплуатации:

- 1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю);
- 2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора «Поколение 8» не должен превышать величину 3 м³/ч;
- 3) Максимальное рабочее давление — 6 бар;
- 4) Максимальная температура — 110 °C.
- 5) Материал корпуса — черная сталь

Наименование	Артикул
коллектор до 3 отоп. конт.	ME 66301.2 RU
коллектор до 5 отоп. конт.	ME 66301.3 RU
коллектор до 7 отоп. конт.	ME 66301.4 RU

Устройство и типоряд коллекторов Поколение 8 из черной стали

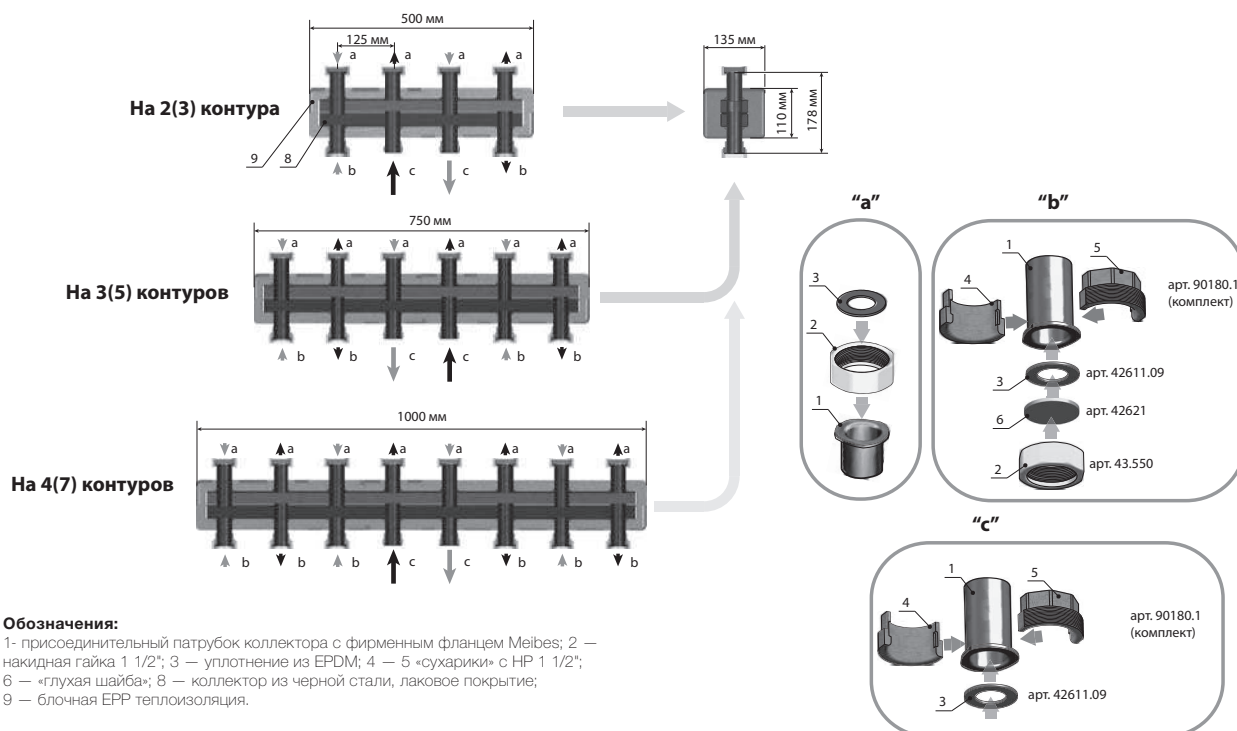

Патрубки С и В могут быть заменены местами для удобства подключения к котловому контуру, однако центральная пара патрубков считается предпочтительной с точки зрения равномерности распределения теплоносителя.