


ДСП12 Space


NEW!



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с пролетами 4-8 м.

ТУ 3461-050-05014337-2012

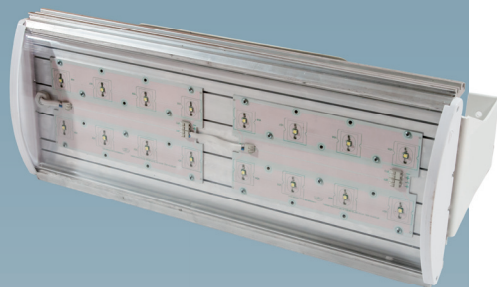

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Эффективность. В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы L70 более 50 000 ч.

Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом с коэффициентом пропускания до 91%. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.

Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 90-295 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98.


Комфортный белый свет.



Узел крепления (базовая модификация)



Корпус - радиатор из алюминиевого профиля



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - РАДИАТОР изготовлен из алюминия.
ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ И КОРПУС ПРА из ударопрочного поликарбоната.
СТЕКЛО защитное из ударопрочного ПММА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура 5000 (4750-5250)K
 Коэффициент мощности 0.98
 Индекс цветопередачи >80

УСТАНОВКА

Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.

МОДИФИКАЦИИ






Первая цифра (тип КСС): 0-"Д"
 (базовая); 1-"Г"; 2-"К"; 3-"Ш"; 4-"Л".

Вторая цифра:

0 - базовая модификация драйвера;
 1 - драйвер с управлением.

Третья цифра:

1 - выпуклое стекло;
 2 - плоское стекло.



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДСП12-100	515	210	224
ДСП12-130	765	210	224
ДСП12-200	515	414	224
ДСП12-260	765	414	224

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Масса, кг
ДСП12-100-001 Space	1041100001	8960	7.50
ДСП12-100-011 Space	1041100011	8960	7.50
ДСП12-100-101 Space	1041100101	8960	9.50
ДСП12-100-111 Space	1041100111	8960	9.50
ДСП12-100-201 Space	1041100201	8960	13.50
ДСП12-100-211 Space	1041100211	8960	13.50
ДСП12-100-301 Space	1041100301	8960	17.50
ДСП12-100-311 Space	1041100311	8960	17.50
ДСП12-100-401 Space	1041100401	8960	7.50
ДСП12-100-411 Space	1041100411	8960	7.50
ДСП12-130-001 Space	1041130001	13440	9.50
ДСП12-130-011 Space	1041130011	13440	9.50
ДСП12-130-101 Space	1041130101	13440	13.50
ДСП12-130-111 Space	1041130111	13440	13.50
ДСП12-130-201 Space	1041130201	13440	17.50
ДСП12-130-211 Space	1041130211	13440	17.50
ДСП12-130-301 Space	1041130301	13440	7.50
ДСП12-130-311 Space	1041130311	13440	7.50
ДСП12-130-401 Space	1041130401	13440	9.50
ДСП12-130-411 Space	1041130411	13440	9.50
ДСП12-200-001 Space	1041200001	17920	13.50
ДСП12-200-011 Space	1041200011	17920	13.50
ДСП12-200-101 Space	1041200101	17920	17.50
ДСП12-200-111 Space	1041200111	17920	17.50
ДСП12-200-201 Space	1041200201	17920	7.50
ДСП12-200-211 Space	1041200211	17920	7.50
ДСП12-200-301 Space	1041200301	17920	9.50
ДСП12-200-311 Space	1041200311	17920	9.50
ДСП12-200-401 Space	1041200401	17920	13.50
ДСП12-200-411 Space	1041200411	17920	13.50
ДСП12-260-001 Space	1041260001	26880	17.50
ДСП12-260-011 Space	1041260011	26880	17.50
ДСП12-260-101 Space	1041260101	26880	7.50
ДСП12-260-111 Space	1041260111	26880	7.50
ДСП12-260-201 Space	1041260201	26880	9.50
ДСП12-260-211 Space	1041260211	26880	9.50
ДСП12-260-301 Space	1041260301	26880	13.50
ДСП12-260-311 Space	1041260311	26880	13.50
ДСП12-260-401 Space	1041260401	26880	17.50
ДСП12-260-411 Space	1041260411	26880	17.50