



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и административных зданий, торговых, складских и иных помещений.

ТУ 3461-039-05014337-2008





ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный дизайн.

Эффективность. Применение КЛЛ с высокой световой отдачей и ЭПРА обеспечивает высокую энергоэффективность.

Безопасность. Модели с защитным стеклом из ПК.

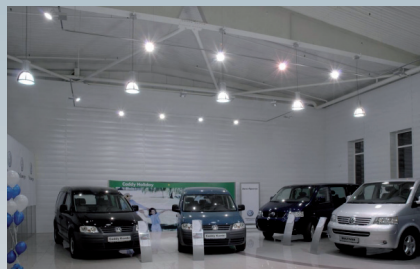

Встроенный ЭПРА




Герметичный кабельный ввод PG13,5



МОДИФИКАЦИИ

FB – КЛЛ с интегрированным ЭПРА (E27/E40).

HF – встроенный ЭПРА ($\cos\phi \geq 0.96$).



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

РАСSEИВАТЕЛЬ с продольными призматическими элементами, изготовлен из поликарбоната.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО

из ПК в металлической обечайке.

ПРА


ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0.96.

УСТАНОВКА

Крепление:

подвес на крюк (базовое исполнение);

на трубу G3/4-B(заказывается дополнительно к базовому исполнению, код заказа 05037517).



Стекло защитное из ПК

Наименование	Размеры, мм	
	D	H
Spectr CO ВСТРОЕННЫМ ЭПРА		
Spectr 42 HF	305	360
Spectr для КЛЛ с ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЭПРА		
Spectr 85 FB	405	440
Spectr 250 FB	495	620

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
Spectr CO ВСТРОЕННЫМ ЭПРА			
Spectr 42 HF	1029042011	GX24q-4	1.10
Spectr для КЛЛ с ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЭПРА			
Spectr 85 FB	1029085001	E27	1.60
Spectr 250 FB	1029250001	E40	2.10

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Код	Описание	Масса, кг
Стекло Спк305	1026040305	ПК, D=305 мм	0.21
Стекло Спк405	1026040405	ПК, D=405 мм	0.37
Стекло Спк495	1026040495	ПК, D=495 мм	1.60