


ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ и детских садов.

ТУ 3461-051-05014337-2012

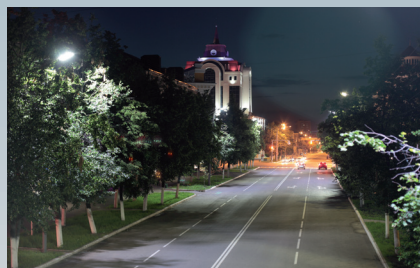

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Эффективность. В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы L70 более 50 000 ч.

Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом с коэффициентом пропускания до 91%.

Крышка защищает радиатор от загрязнения, обеспечивая требуемый тепловой режим работы. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.

Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 90-295 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0.98.

Комфортный свет. Светильник имеет широкую КСС, благодаря которой обеспечивается высокая равномерность на полотне дороги.



Светодиоды Cree XM-L с вторичной оптикой BK-LED



Корпус - радиатор из алюминиевого профиля



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - РАДИАТОР изготовлен из алюминия.
ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ И КОРПУС ПРА из ударопрочного поликарбоната.
СТЕКЛО защитное из ударопрочного ПММА.

УСТАНОВКА

Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48 мм.
 Высота установки 4-12 м.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ



Вторая цифра:

0 - базовая модификация драйвера;

1 - драйвер с управлением.

Третья цифра:

1 - базовая модификация.

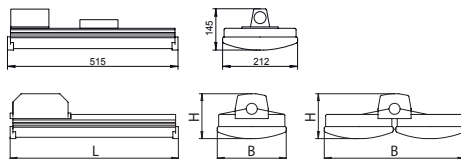

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДКУ12-50	325	212	173
ДКУ12-100	515	212	173
ДКУ12-130	765	212	173
ДКУ12-200	515	416	173
ДКУ12-260	765	416	173

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Масса, кг
ДКУ12 Space M			
ДКУ12-85-001 Space M	1042085001	10740	8.70
ДКУ12-85-011 Space M	1042085011	10740	8.70
ДКУ12-115-001 Space M	1042115001	14320	9.50
ДКУ12-115-011 Space M	1042115011	14320	9.50
ДКУ12 Space Eco			
ДКУ12-90-001 Space E	1042090001	9561	6.20
ДКУ12 Space			
ДКУ12-50-001 Space	1042050001	4480	5.80
ДКУ12-100-001 Space	1042100001	8960	9.30
ДКУ12-100-011 Space	1042100011	8960	9.30
ДКУ12-130-001 Space	1042130001	13440	11.10
ДКУ12-130-011 Space	1042130011	13440	11.10
ДКУ12-200-001 Space	1042200001	17920	17.80
ДКУ12-200-011 Space	1042200011	17920	17.80
ДКУ12-260-001 Space	1042260001	26880	21.70
ДКУ12-260-011 Space	1042260011	26880	21.70