



Д012 Space



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а так же для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений.

ТУ 3461-054-05014337-2012

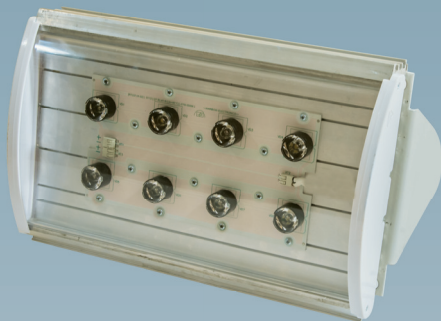

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Эффективность. В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы L70 более 50 000 ч.

Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ-стабилизированного акрила с коэффициентом пропускания до 91%.

Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.

Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 90-295 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98.



**РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**


Вторая цифра:

0 - базовая модификация драйвера;

1 - драйвер с управлением.

Третья цифра:

1 - базовая модификация.


**КОНСТРУКЦИЯ****КОРПУС - РАДИАТОР** изготовлен из алюминия.**ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ И КОРПУС ПРА** из ударпрочного поликарбоната.**СТЕКЛО** защитное из ударпрочного ПММА.**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Цветовая температура 5000 (4750-5250)К

Коэффициент мощности 0.98

УСТАНОВКА

Прожектор монтируется на опорную поверхность из негорючего материала.



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Д012-50 Space	325	210	286
Д012-100 Space	515	210	286
Д012-130 Space	765	210	286
Д012-200 Space	515	414	286
Д012-260 Space	765	414	286

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Масса, кг
Д012-50-001 Space	1043050001	4500	7.20
Д012-50-011 Space	1043050011	4500	7.20
Д012-100-001 Space	1043100001	8960	9.60
Д012-100-011 Space	1043100011	8960	9.60
Д012-130-001 Space	1043130001	13440	10.50
Д012-130-011 Space	1043130011	13440	10.50
Д012-200-001 Space	1043200001	17920	14.50
Д012-200-011 Space	1043200011	17920	14.50
Д012-260-001 Space	1043260001	26880	18.50
Д012-260-011 Space	1043260011	26880	18.50