

ДКУ45 Liner

NEW!



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

ТУ 3461-051-05014337-2012

ДКУ45-20-003 Liner 840



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

0 - базовая модификация драйвера.

Третья цифра:

3 - прозрачный рассеиватель.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Эффективность. В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы более 50 000 ч.

Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений

Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.

Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98.

Комфортный свет. Светильник имеет широкую КСС, благодаря которой обеспечивается высокая равномерность на полотне дороги.

Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - РАДИАТОР из алюминия.

СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ из поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЯ


Цветовая температура - 4000 (3700-4260) К.

Индекс цветопередачи - 80.

Коэффициент мощности - 0,98.

УСТАНОВКА

Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки 4-12 м.

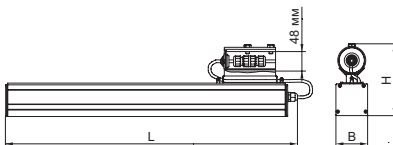

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДКУ45-20 Liner	642	68	154

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДКУ45-20-003 Liner 840	1152402003	1933	2,60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код
Кронштейн настенный	1050020011