СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДО43 Korvet

220В 50Гц IP 65 LED У1

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения площадей, торговых залов, гипермаркетов, стадионов, фасадов зданий, строительных площадок и других открытых пространств.

ТУ 3461-036-05014337-2007

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- В светильнике использованы светодиоды Cree со световой отдачей до 140 лм/Вт, с расчетным сроком службы L70 более 50000 ч.

НАДЕЖНОСТЬ

- Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ-стабилизированного ПК с коэффициентом пропускания до 88%.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°С до +40°С.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 170-260 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98.

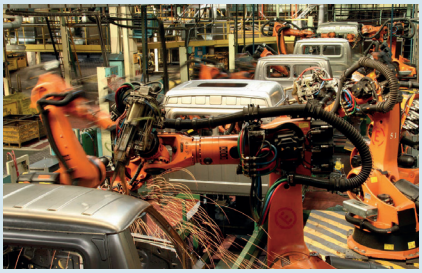

Быстроразъемный кабельный соеденитель IP68

АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - РАДИАТОР из алюминия.
СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ из ПК.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цветовая температура 5000 (4750-5250)К
Коэффициент мощности 0.98
Индекс цветопередачи >80

УСТАНОВКА

Светильник монтируется на опорную поверхность.

МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:
1 - КСС "К".
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - регулируемый драйвер.
Третья цифра:
2 - прозрачный ПК.

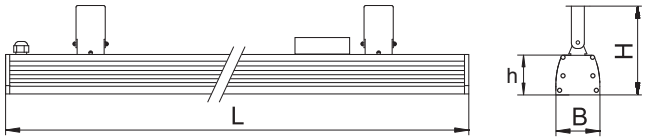

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	h	H
ДО43-40 Korvet E	520	81	73	165
ДО43-80 Korvet E	1016	81	73	165

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДО43-40-102 Korvet E	1144040102	3600	3,50
ДО43-80-102 Korvet E	1144080102	7200	5,20

ARDATOV™ LED

Проект Ardatov LED - осветительные приборы для промышленного, общественного освещения с LED модулями, LED Lighting Engine, ретрофитными LED лампами, с управлением - всего более 300 моделей!

www.astz.ru