

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПП43 Korvet



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

ТУ 3461-036-05014337-2007



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- В светильнике использованы светодиоды Cree со световой отдачей до 140 лм/Вт, с расчетным сроком службы L70 более 50000 ч.

НАДЕЖНОСТЬ

- Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ-стабилизированного ПК с коэффициентом пропускания до 88%.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 170-260 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98. Комфортный свет.

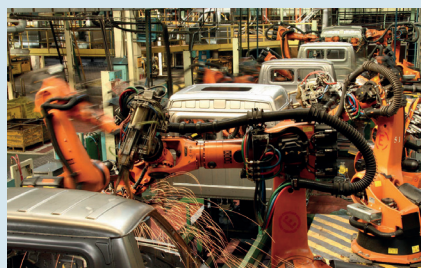

Быстроразъемный кабельный соединитель IP68



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - РАДИАТОР из алюминия.

СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ из ПК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура 5000 (4750-5250)К

Коэффициент мощности 0.98

Индекс цветопередачи >80

УСТАНОВКА

Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:

0 - базовое исполнение (КСС "Д");

1 - КСС "Г".


Вторая цифра:

0 - базовое исполнение;

1 - регулируемый драйвер.

Третья цифра:

2 - прозрачный ПК.

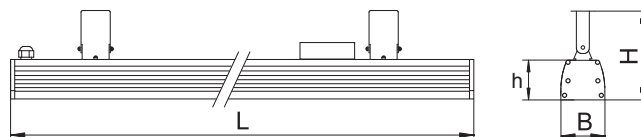

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	h	H
ДПП43-40 Korvet E	520	81	73	165
ДПП43-80 Korvet E	1016	81	73	165

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПП43-40-002 Korvet E	1143040002	3700	3,50
ДПП43-80-002 Korvet E	1143080002	7400	5,20
ДПП43-40-102 Korvet E	1143040102	3600	3,50
ДПП43-80-102 Korvet E	1143080102	7200	5,20

ARDATOV™ LED

Проект Ardatov LED - осветительные приборы для промышленного, общественного освещения с LED модулями, LED Lighting Engine, ретрофитными LED лампами, с управлением - всего более 300 моделей!



www.astz.ru