


ЛВ010 Comfort



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 3461-016-05014332-94

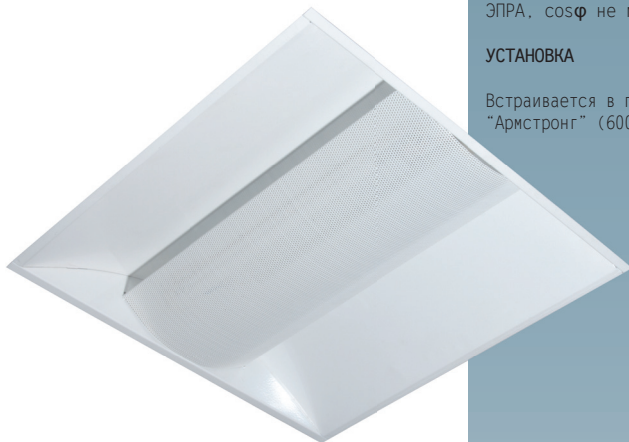

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный светильник отраженного света. Оптическая система минимизирует дискомфорт.

Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.

Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом C, R).



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАСSEИВАТЕЛЬ из стали, окрашен белой порошковой краской.

ПРА


В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм).



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:


0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$);

1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

Третья цифра:

1 - рассеиватель перфорированный P;

2 - рассеиватель с прямоугольными отверстиями L.



Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛВ010-2x36-001 Comfort P	1010236001	2G11	4.25
ЛВ010-2x36-011 Comfort P	1010236011	2G11	3.05
ЛВ010-2x36-002 Comfort L	1010236002	2G11	4.25
ЛВ010-2x36-012 Comfort L	1010236012	2G11	3.05