




ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. При включении зрительной лампы обеспечивают профилактическое ультрафиолетовое облучение.

ТУ 3461-041-05014337-2008

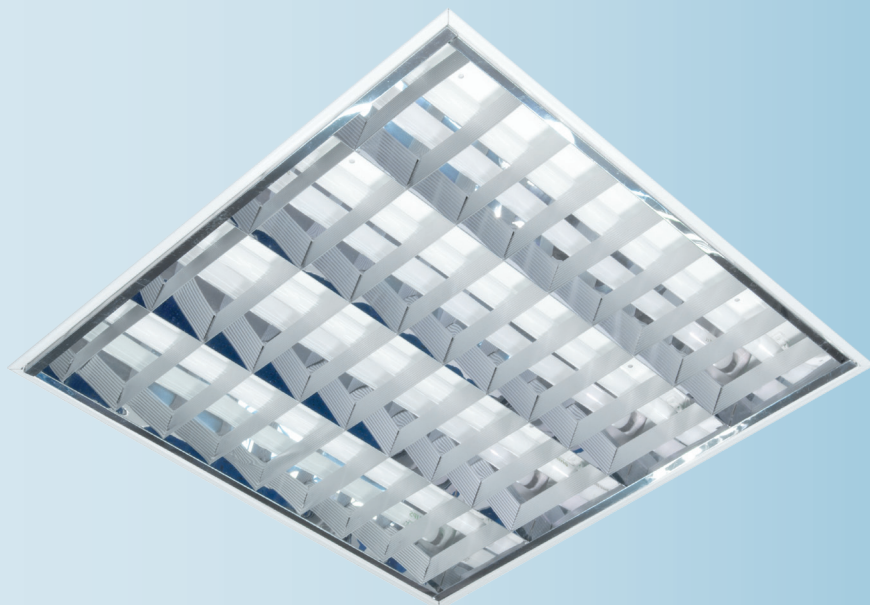

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**Первая цифра:**

0 - растр с 9-ю поперечными пластинами;
 2 - растр с 7-ю поперечными пластинами.

Вторая цифра:

0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$);
 1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА экранирующая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ТИП ЛАМП:


ЛЭ15 (НИИИС, Россия, Саранск).

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:
 ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;
 ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм).



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	A	
ЛЭВ010-3x18/1x15-004 Solar	10318004	3x18/1x15 T8 G13	625	595	80	595	5.60
ЛЭВ010-3x18/1x15-204 Solar	10318204	3x18/1x15 T8 G13	625	595	80	595	5.50
ЛЭВ010-3x18/1x15-014 Solar	10318014	3x18/1x15 T8 G13	625	595	80	595	3.80
ЛЭВ010-3x18/1x15-214 Solar	10318214	3x18/1x15 T8 G13	625	595	80	595	3.60