

Клеевая подставка для ремешка

Для быстрого и надёжного крепления жгутов проводов и других объектов, клеевая основа легко освобождается от плёнки благодаря попарному нанесению плёнки, качественные клеевые площадки 3М



№ арт.	Од		Ширина	Kг/100	УЕ	ПЕ
262160 *	19	естественный	3,6	19	0,078	100
262161	19	черный	3,6	19	0,075	100
262162 *	28	естественный	4,8	28	0,178	100
262163	28	черный	4,8	28	0,190	100

Винтовая подставка для кабельной стяжки


Для быстрого и надежного крепления больших кабельных жгутов и других объектов, не устойчива к воздействию УФ-лучей



№ арт.	Од		Ширина	Kг/100	УЕ	ПЕ
262164 *	1,5	естественный	7,8	1	0,121	100
262165 *	1,5	черный	7,8	1	0,136	100

Дюбель (монтажная подставка)

Используются для "Belturing" ремешков и ремешков шириной до 9 мм, существуют двух типов с разным расстоянием до стены, предотвращают трение кабеля о стену, цвет черный

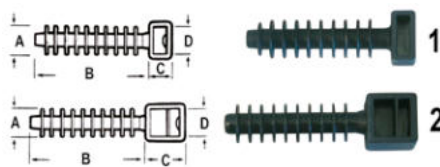

№ арт.	Од	Ширина	C	D	УЕ	ПЕ
262170 *	37	9	10	1	6,5	9,2
262172	37	9	10	2	6,5	9,2

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262153	2,5-5	метал	0,330	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262151	2,5-5	пластик	0,240	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262152	2,5-5	метал	0,334	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262154	2,5-13	метал	0,365	1

Инструмент для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262158	2,5-10	метал	0,303	1

