




Динамометрическая отвертка с сменными насадками VarioTQ 1000 B

VarioTQ

изолированный сменный стержень из молибден-ванадиевой стали, закалён, подвергнут пескоструйной обработке, 100%-ый контроль, с шестигранным хвостовиком, в прочной нейлоновой сумке (с шлейкой для ремня и застежкой-липучкой)

В комплект входят:

- сменная рукоятка 2K (1000 В) 1,0 - 6,0 Нм или 0,5 - 3,5 Нм
- TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 или TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20, HEX 4 - 5
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Гаечный ключ



№ арт.	форма	Nm	набор	кг	УЕ
102702-1	TX	1 - 6	11 компонентов	0,700	1
102703-1	TX	0,5 - 3,5	11 компонентов	0,700	1
102706-1	TX+HEX	1 - 6	11 компонентов	0,760	1
102707-1	TX+HEX	0,5 - 3,5	11 компонентов	0,760	1



Динамометрическая отвертка с сменными насадками VarioTQ 1000 B

VarioTQ

изолированный сменный стержень из молибден-ванадиевой стали, закалён, подвергнут пескоструйной обработке, 100%-ый контроль, с шестигранным хвостовиком, в прочной нейлоновой сумке (с шлейкой для ремня и застежкой-липучкой)

В комплект входят:


- сменная рукоятка 2K (1000 В) 1,0 - 6,0 Нм или 0,5 - 3,5 Нм
- HEX 2 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 мм
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Гаечный ключ



№ арт.	форма	Nm	набор	кг	УЕ
102704-1	HEX	1 - 6	11 компонентов	0,700	1
102705-1	HEX	0,5 - 3,5	11 компонентов	0,700	1

Динамометрические отвертки HAUPA для правильного затягивания крепежа

- Использование заданных моментов является необходимым условием для осуществления крепления распределительных устройств, прошедших типовые испытания, в соответствии с требованиями производителя.
- В результате винты затянуты не слишком сильно и не слишком слабо. Таким образом предотвращается повышенное сопротивление и недопустимый нагрев (оплавление контактов).
- **БЕЗ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА**

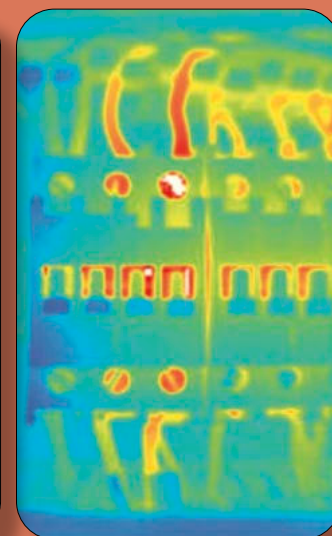

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com