

Тестер "Profi LCDplus II"


Индикатор "Profi LCDplus II" представляет собой новую модель нашей испытанной профессиональной серии. Новаторский двухконтатный индикатор напряжения отличается широким диапазоном мощности и удобным управлением одной рукой. Он позволяет выполнять проверку, не прикасаясь пальцами, и благодаря максимально высокому уровню защиты CAT IV 1000 В уже сейчас пригоден для измерений в гибридных и электрифицированных транспортных механизмах, а также в фотогальванических энергетических установках.

Функции и преимущества

- максимально высокий уровень защиты CAT IV 1000 В
- большой жидкокристаллический дисплей с освещением
- индикация напряжения до 1000 В переменного тока и 1400 В постоянного тока
- измерение сопротивления до 1999 Ом
- индикация частоты до 1000 Гц

Технические данные

Индикация: оптическая, жидкокристаллический дисплей
Диапазон измерения: автоматически
Категория перенапряжения: CAT IV 1000 В
Габаритные размеры: 300 x 75 x 20 мм
Вес: 270 г
Цвет: красный/черный
Комплект поставки: включает батареи
Принадлежности (опционально): футляр
Диапазон напряжения: 3-1000 В перем. тока (TRMS/RMS)
4-1400 В пост. тока
Проверка целостности электроцепи: 0-200 Ом с помощью акустического сигнала
Индикация фаз: > 100 В перем. тока
2 x 1,5 В AAA (индикация напряжения возможна и без батареи)
Электроснабжение: да (- на экране дисплея)
Полярность: да (- на экране дисплея)
Индикация безопасного сверхнизкого напряжения: оптическая и посредством вибрации
Степень защиты: IP 65
Стандарт: EN 61243-3:2010
Измерение сопротивления: 1-1999 Ом
Измерение частоты: 0-500 Гц
Data-Hold: напряжение и сопротивление
Функция Auto Power Off: да
Контроль FI/RCD: 30 мА при 230 В перем. тока с помощью двух клавиш
Одноконтатная проверка фаз: да
Двухполюсная проверка чередования фаз: да
Освещение места измерения: белый СИД
Переходник для щупа 4 мм: отвинчивающийся
Гарантия: 2 лет

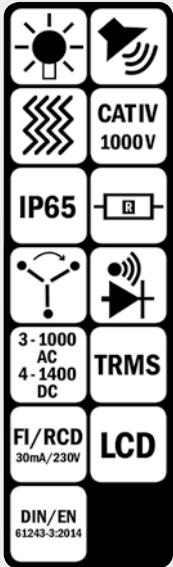

№ арт.	ДТ/ДИ	кг	УЕ
103826	3-1000	0,264	1

Тестер "Profi LEDplus II"

Новый двухконтатный индикатор напряжения "Profi LEDplus II" является результатом последовательного усовершенствования нашего популярного индикатора "Profi LEDplus". Он характеризуется удобным для пользователя управлением, прочной и надежной конструкцией и отвечает всем требованиям, которые предъявляет специалист к современным индикаторам напряжения. Благодаря максимально высокому уровню защиты CAT IV 1000 В он также пригоден для измерений в гибридных и электрифицированных транспортных механизмах, а также в фотогальванических энергетических установках.

Функции и преимущества

- максимально высокий уровень защиты CAT IV 1000 В
- удобное управление одной рукой
- прочная, надежная конструкция
- проверка без прикосновения пальцами
- индикация напряжения без батарей

Технические данные

Индикация: оптическая, СИД
Диапазон измерения: автоматически
Категория перенапряжения: CAT IV 1000 В
Габаритные размеры: 300 x 75 x 20 мм
Вес: 270 г
Цвет: красный/черный
Комплект поставки: включает батареи
Принадлежности (опционально): футляр
Диапазон напряжения: 6-1000 В перем. тока
6-1400 В пост. тока
Проверка целостности электроцепи: 0-50 кОм, оптически/акустически
Индикация фаз: > 100 В перем. тока
Электроснабжение: 2 x 1,5 В AAA (индикация напряжения возможна и без батареи)
Проверка диодов: да
Полярность: да (+, - СИД)
Индикация безопасного сверхнизкого напряжения: оптическая и посредством вибрации
Степень защиты: IP 65
Стандарт: EN 61243-3:2010
Функция Auto Power Off: да
Контроль FI/RCD: 30 мА при 230 В перем. тока с помощью двух клавиш
Одноконтатная проверка фаз: да
Двухполюсная проверка чередования фаз: да
Освещение места измерения: белый СИД
Переходник для щупа 4 мм: отвинчивающийся
Гарантия: 2 лет



№ арт.	ДТ/ДИ	кг	УЕ
103824	6-1000	0,264	1