

Цифровой измеритель напряжения с интегрированным измерением температуры - "Multi Check II"


"Multi Check II" особенно надежен в использовании. Ведь благодаря автоматической защите диапазона измерения невозможны ошибки в управлении. Кроме того, цифровой мультиметр имеет хорошо воспринимаемый жидкокристаллический дисплей с фоновой подсветкой.

Функции и преимущества

- автоматическая защита диапазона измерения
- большой жидкокристаллический дисплей с фоновой подсветкой
- измерение температуры

Технические данные

Индикация:	„Multi Check II“ большой жидкокристаллический дисплей с освещением, 37 мм
Категория перенапряжения:	CAT III 600 В
Вес:	380 г вместе с батареями
Комплект поставки:	включает измерительные провода, чехол, датчик температуры и батарею
Электропитание:	1 x 9 В 6LR61
Проверка диодов:	да
Стандарт:	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
Габаритные размеры:	200 x 89 x 38 мм
Напряжение переменного тока:	2 В, 20 В, 200 В; $\pm 1,0\%$, ± 5 ед. мл. разряда 600 В; $\pm 1,2\%$, ± 5 ед. мл. разряда 2 мА, 20 мА; $\pm 1,0\%$, ± 5 ед. мл. разряда 200 мА; $\pm 1,5\%$, ± 3 ед. мл. разряда 10 А; $\pm 2,0\%$, ± 8 ед. мл. разряда
Переменный ток:	0-40 °C (32-104 °F)
Рабочий диапазон температур:	200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В;
Напряжение постоянного тока:	$\pm 0,5\%$, ± 3 ед. мл. разряда 600 В; $\pm 0,8\%$, ± 5 ед. мл. разряда 2 мА, 20 мА; $\pm 1,0\%$, ± 3 ед. мл. разряда 200 мА; $\pm 1,5\%$, ± 3 ед. мл. разряда 10 А; $\pm 2,0\%$, ± 5 ед. мл. разряда
Постоянный ток:	да
Контроль целостности электроцепи:	> 7,5 МОм, тип. 10 МОм (при измерении
Входное полное сопротивление:	напряжения перем. и пост. тока)
Диапазон измерения частоты:	0-20 кГц
Диапазон измерения емкости:	до 20 мкФ
Диапазон температур хранения:	от -10 до 50 °C (14-122 °F)
Максимальное входное напряжение:	600 В перем./пост. тока
Предохранители:	200 мА (самовосстанавливающийся) 10 А/1000 В (быстродействующий)
Измерение температуры:	от -20 до 1000 °C с датчиком К-типа
Полоса частот при переменном напряжении:	50-400 Гц
Сопротивление:	200 Ом; $\pm 1,0\%$, ± 5 ед. мл. разряда 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм; $\pm 1,0\%$, ± 5 ед. мл. разряда 2 МОм; $\pm 1,0\%$, ± 5 ед. мл. разряда 20 МОм; $\pm 1,5\%$, ± 5 ед. мл. разряда
Гарантия:	2 лет

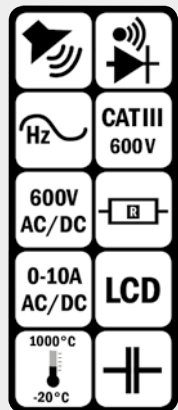

№ арт.	кг	УЕ
103811	0,433	1

Прибор для проверки протекания "Control"


С помощью бесконтактного датчика напряжения "Control" определяет переменное напряжение сквозь изоляцию. Неисправные лампы в елочных гирляндах и многое другое определяются быстро и точно. Встроенный сигнализатор тока предупреждает о наличии опасного для жизни напряжения. Кроме того, электронная система позволяет выполнить одноконтактный поиск фазы. Пробник со светодиодным фонариком, без плоской батареи, с заменяемыми измерительными проводами.

Функции и преимущества

- надежный пробник
- бесконтактный датчик напряжения
- высокоомный светодиодный фонарик

Технические данные

Категория перенапряжения:	„Control“ CAT II 300 В
Габаритные размеры:	120 x 60 x 30 мм
Вес:	90 г (без батарей)
Цвет:	красный
Комплект поставки:	2 измерительных провода
Принадлежности (опционально):	клемма типа "крокодил" футляр
Проверка целостности электроцепи:	оптически 0-20 Ом акустически 0-250 Ом
Испытательное напряжение:	4,5 В
Испытательный ток:	оптически - 10 мА акустически - 2 мА
Защита от напряжения помех:	до 300 В
Гарантия:	2 лет



№ арт.	кг	УЕ
100666	0,139	1