

Вспененная вставка "SocketMax" 1/4" + 1/2"

1/4 1/2

с инструментом, хромованадиевая сталь, промышленное качество, включая HAUPA „FlexPlus“ — отвертку с храповым механизмом.

Содержимое:

- | | |
|----|---|
| 12 | Насадок для торцовых ключей 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм |
| 2 | Удлинители 1/4" 50 – 150 мм |
| 1 | Адаптер 3/8" x 1/4" для вытяжной рукоятки |
| 1 | Карданный шарнир 1/4" |
| 1 | Бит адаптер 1/4" |
| 1 | Ключ с трещоткой 1/4" |
| 13 | Насадок для торцовых ключей 1/2" |
| | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм |
| 2 | Удлинители 1/2" 75 – 250 мм |
| 1 | Адаптер 3/8" x 1/2" для вытяжной рукоятки |
| 1 | Карданный шарнир 1/2" |
| 1 | Ключ с трещоткой 1/2" |
| 1 | Отвертка с трещоточным механизмом „Flex“ |
| 2 | Адаптер 50 – 80 мм |
| 4 | Бит 1/4" 50 мм PH 0 - 1 - 2 - 3 |
| 4 | Бит 1/4" 50 мм PZ 0 - 1 - 2 - 3 |
| 2 | Бит 1/4" 50 мм PZ/FL 1 - 2 |
| 4 | Бит 1/4" 50 мм SL 3 - 4 - 5 - 6 мм |
| 6 | Бит 1/4" 50 мм шестигр. 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 |




№ арт.	Прив.	набор	кг	УЕ
220600/Н	1/2", 1/4"	55 компонентов	2,600	1

Вспененная вставка для аккумуляторного гидравлического устройства Smart "S0-6"

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, обжимная головка поворачивается на 180°, откидная головка, Ручной обратный ход после выполнения обжимки.

Комплект поставки:

- 1 обжимной инструмент, 1 зарядное устройство, 1 аккумулятор, без матриц.
- Усилие опрессовки кН: 60 кН
 - Рабочее давление в барах: 700
 - Откидная головка: да
 - Отверстие / ход: 17 мм
 - Ширина опрессовки: узкая
 - Вона обжима кабельных наконечников: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
 - Вона обжима соединителей: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
 - Время опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
 - Время зарядки аккумулятора, в минутах: 30
 - Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah
 - Вес в кг без аккумулятора: 2,9
 - Вес комплекта в кг с аккумулятором: 7,9

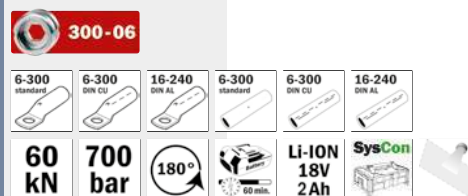

№ арт.	мм²	кг	УЕ
216801/Н	6 - 300	7,900	1

Вспененная вставка для комплекта вставных ключей "VDE-Socket" 1/2" 1/2"

Удалить со вставными инструментами на 1/2 дюйма. Используемый пластик ударопрочен при температуре до -40 °С.

Содержимое:

- Реверсивный ключ-трещотка 250 мм, 1/2 дюйма
- Т-образный торцовый ключ 200 мм, 1/2 дюйма
- Удлинители 125 и 250 мм, 1/2 дюйма
- Торцовые головки 1/2 дюйма 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 мм
- Насадки для винтов с внутренним шестигранником 1/2 дюйма 4, 5, 6, 8, 10 мм



№ арт.	Прив.	набор	кг	УЕ
220413	1/2"	20 компонентов	6,500	1

haupa®

...решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

