

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ С ЖИДКОСТНЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

9



Преимущества:

- Обновленный дизайн
- Безупречное немецкое качество
- Сертифицировано DIN-EN 215
- Высочайшая оценка качества TELL (Thermostatic Efficiency Label)
- Энергоэффективность класса A

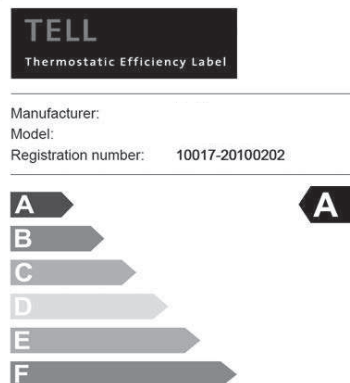

Термостатические головки вместе с термостатическим клапаном являются самостоятельно работающими регуляторами температуры. Они увеличивают количество подаваемого тепла, если температура в комнате понижается, и соответственно ограничивают его подачу, если температура в комнате повышается. При этом абсолютно не важно, что стало причиной повышения температуры в помещении (солнечные лучи, электроприборы, большое количество людей). Поэтому не удивляйтесь, если отопительный прибор временно отключается из-за этих перечисленных факторов.

Серия SRH

монтаж с помощью накидной гайки М 30 x 1,5. Подходит для всех термостатических вентилей Meibes, а также для совместимых вентилей прочих поставщиков.

Серия SRD

монтаж с помощью цангового соединения. Подходит для термостатических вентилей разных производителей.

CEN — сертифицировано и проверено на соответствие стандартам DIN EN 215



Термостатические головки StarTec 4 SRH с резьбовым соединением М 30 x 1,5

Термостатическая головка нового поколения! Обновленный эргономический дизайн, сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Efficiency Label).

Тип	Упаковка	Артикул
С установкой нуля	10	RW 135 642 0
Без установки нуля	10	RW 135 643 0

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов: ARA, Arbonia, BEMM, Bremono, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunafer, DURA, Ferroli, Ferro-Wär technik, Hagetec, Henrad, HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Rhino Therm, Starpan, Stelrad, Superia, VENA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal, Zenith



Термостатические головки StarTec 2 SRH с резьбовым соединением М 30 x 1,5

Тип	Упаковка	Артикул
С установкой нуля	10	RW 135 239 2
Без установки нуля	10	RW 135 300 2



Термостатические головки StarTec 2 SRH с резьбовым соединением М 30 x 1,5, с выносным датчиком, с установкой нуля

Тип	Упаковка	Артикул
Длина чувствительного элемента 0,6 м	1	RW 135 301 2
Длина чувствительного элемента 2,0 м	1	RW 135 240 2
Длина чувствительного элемента 5,0 м	1	RW 135 302 2
Длина чувствительного элемента 10,0 м	1	RW 135 303 2



Термостатические головки StarTec 2 SRD с клеммным соединением

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов: Baufa, BEMM, Brötje, Brugmann, Buderus, CICH, De'Longhi, Fini tal, Jaga, Küpper, Myson, Northor, Ocean, Potterton-Myson, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Schäfer, Vogel & Noot

Тип	Упаковка	Артикул
С установкой нуля	10	RW 135 304 2
Без установки нуля	10	RW 135 305 2



Термостатические головки StarTec 4 SRD с клеммным соединением

Термостатическая головка нового поколения! Обновленный эргономический дизайн, сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Efficiency Label). Специальные скрытые воздушные каналы для качественного омывания чувствительного элемента.

Тип	Упаковка	Артикул
С установкой нуля	10	RW 135 644 0
Без установки нуля	10	RW 135 645 0



Термостатические головки StarTec 2 SRD с клеммным соединением с выносным датчиком, с установкой нуля

Тип	Упаковка	Артикул
Длина чувствительного элемента 0,6 м	1	RW 135 306 2
Длина чувствительного элемента 2,0 м	1	RW 135 307 2
Длина чувствительного элемента 5,0 м	1	RW 135 308 2
Длина чувствительного элемента 10,0 м	1	RW 135 309 2



Термостатические головки StarTec 2 с резьбовым соединением М 30 x 1,5

Температурный диапазон: 7–28 °C	Позиция 3: 20 °C
Морозозащитная настройка: 7 °C	С установкой нуля

Тип	Упаковка	Артикул
Хром	10	RW 135 257 2
Специальный цвет по RAL	10	RW 135 259 2



Термостатические головки StarTec 2 с клеммным соединением

Температурный диапазон: 7–28 °C	Позиция 3: 20 °C
Морозозащитная настройка: 7 °C	С установкой нуля

Тип	Упаковка	Артикул
Хром	10	RW 135 534 2
Специальный цвет по RAL	10	RW 135 359 2



Дизайн индивидуального логотипа

Колпачок термостатической головки с индивидуальным дизайном логотипа вашей компании. Одноцветная печать логотипа наносится бесплатно при заказе от 300 штук (StarTec 2). Для Startec IV логотип наносится на отдельно поставляемые колпачки. Поставка партиями кратно 300 шт.



Термостатические головки Ro Therm 2 SRH с резьбовым соединением М 30x1,5

С установкой нуля

Тип	Упаковка	Артикул
Белый RAL 9016	10	RW 135 540 0
Хром	10	RW 135 549 0



Без установки нуля

Тип	Упаковка	Артикул
Белый RAL 9016	10	RW 135 541 0
Хром	10	RW 135 554 0



Термостатические головки Ro Therm 2 SRH с резьбовым соединением М 30x1,5, с выносным датчиком, с установкой нуля

Тип	Упаковка	Артикул
Длина чувствительного элемента 2,0 м	1	RW 135 395 0
Длина чувствительного элемента 5,0 м	1	RW 135 396 0



Термостатические головки Ro Therm 2 SRD с клеммным соединением

Тип	Упаковка	Артикул
С установкой нуля Белый RAL 9016	10	RW 135 542 0
Без установки нуля Белый RAL 9016	10	RW 135 543 0



Сопутствующее оборудование

Тип		Артикул
Защита от кражи для термоголовок Star Tec 2		RW 135 528 0
Защита от кражи для термоголовок Ro Therm 2		RW 135 406 0
Колпачок для ручной регулировки термостатического клапана М 30х1,5		RW 161 189 9
Термопривод М 30х1,5 нормально закрытый	с индикацией положения 230 В	RW 135 581 0
	с индикацией положения 24 В	RW 135 582 0
	со встроенным выключателем 24 В	RW 135 583 0