


Кристалльно ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Crystal Air оснащен 4-ступенчатой системой фильтрации и позволяет качественно очистить воздух от различных загрязнений и примесей. У каждого фильтра есть свое назначение, благодаря которому в воздух не попадают аллергены, бактерии, микроорганизмы, пыль, грибки.



УФ-излучение эффективно и быстро уничтожает болезнетворные бактерии, споры грибов, а также штаммы вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2.

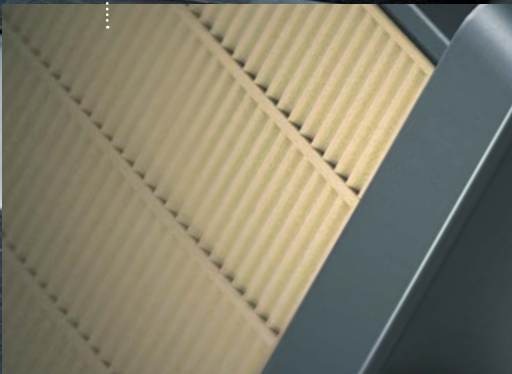


Высокоэффективный фильтр HEPA класса H11 задерживает до 95% мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнителей размером от 2мкм.



Легкая очистка в домашних условиях

Легкая ручная разборка и сборка элементов внутреннего блока для очистки, благодаря быстросъемным компонентам: фильтр HEPA, фильтр грубой очистки, передняя панель и блок жалюзи.

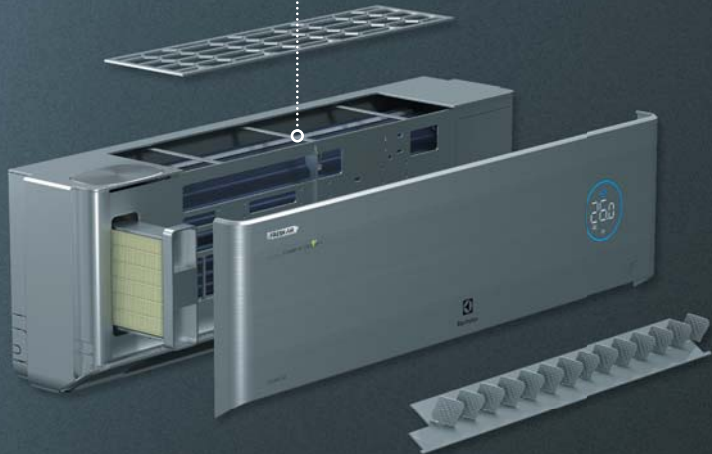

Crystal Air Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +53°C
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Легкая чистка в домашних условиях
- Многоступенчатая система фильтрации
- Фреон R32
- Автоочистка полного цикла
- Функция I-FEEL
- Гарантия – 5 лет



Приток свежего воздуха



UV обеззараживание воздуха



Умный поток воздуха



Высокоэффективный обогрев до -20°C



HEPA фильтр



Smart Дисплей



Рекордно эффективное охлаждение SEER (A+++)



Рекордно эффективный обогрев SCOP (A++)




Рекордно низкий уровень шума 18 dB(A)



EACS/I-10HFA/N8_22Y

EACS/I-13HFA/N8_22Y

Характеристики	EACS/I-10HFA/N8_22Y	EACS/I-13HFA/N8_22Y
Производительность (охлаждение) BTU/h	9308(2728-11933)	12376(3410-13638)
Производительность (обогрев) BTU/h	9990(3410-13297)	13297(3410-15343)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	674(240 - 1450)	921(290 - 1510)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	689(240 - 1580)	994(290 - 1950)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A+++/A++	A+++/A++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	620	660
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ	18	18
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	960×316×198	960×316×198
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	795×305×549	795×305×549
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1035×390×360	1035×390×360
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	835×340×585	835×340×585
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	13/15	13/15
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/26	26,5/29,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 53 / -20 - 30	-15 - 53 / -20 - 30

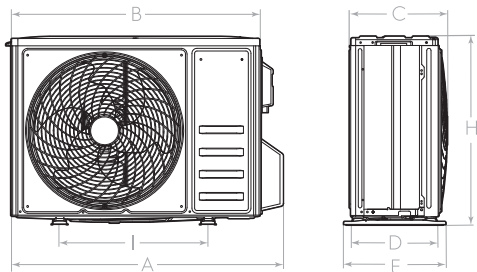

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-10HFA/N8_22Y/In	960	316	198
EACS/I-13HFA/N8_22Y/In	960	316	198

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-10HFA/N8_22Y/Out	795	728	253	277	305	549	433
EACS/I-13HFA/N8_22Y/Out	795	728	253	277	305	549	433

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

Серия Crystal Air



SEER 8,5
Наивысший класс энергоэффективности.



Рекордно низкий уровень шума (18 dB).



Расширенный диапазон рабочих температур
Эффективное отопление до -20 °C.




Full DC inverter
Высокая производительность благодаря инверторному управлению компрессором и двигателями вентиляторов.



5D-поток воздуха
Дистанционное управление воздушным потоком в 4-х направлениях и специальный режим деликатного обдува благодаря инновационной конструкции жалюзи с двойным приводом.

DC-инверторные сплит-системы

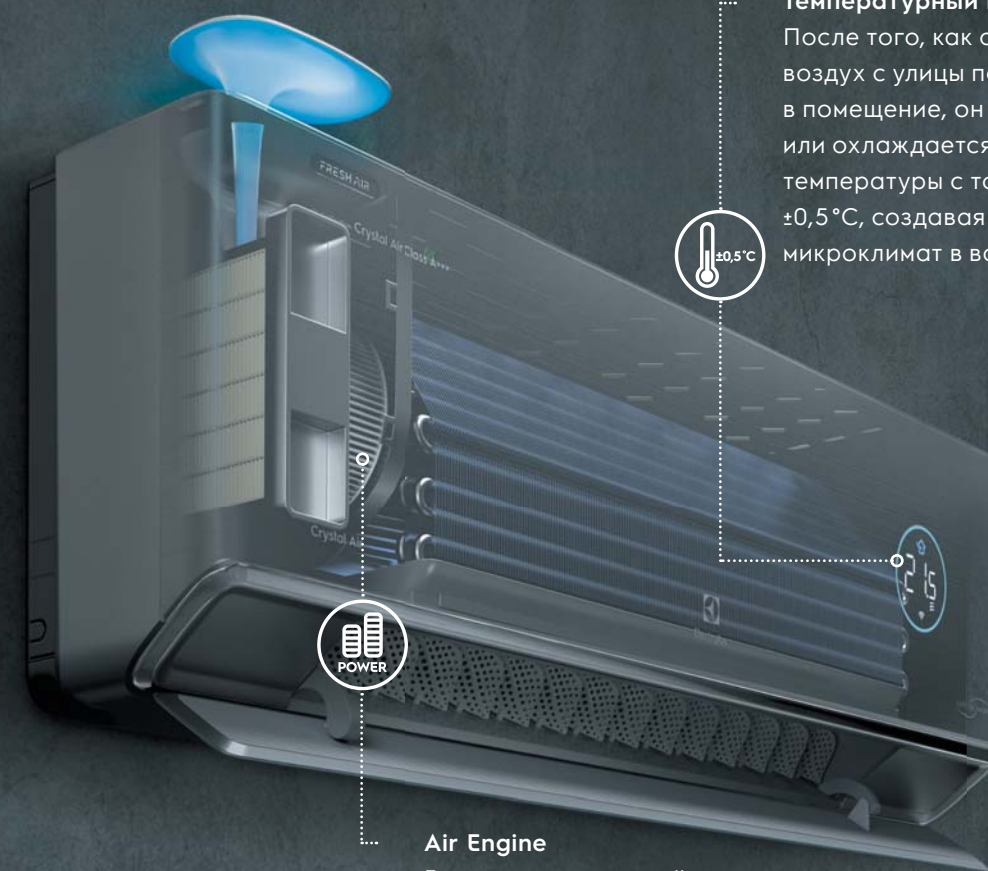

Температурный контроль
После того, как свежий воздух с улицы попадает в помещение, он нагревается или охлаждается до заданной температуры с точностью $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, создавая идеальный микроклимат в вашем доме.



Air Engine
Благодаря встроенной системе приточной вентиляции кондиционер Crystal Air может подавать до 60m^3 свежего воздуха в час.