

Эволюция стиля, революция в климате

В приборе используется **инновационная запатентованная технология очистки воздуха NANOЕ™**, базирующееся на создании особых микрочастиц, которые обладают повышенной эффективностью по очистке воздуха.

**ERR
4,55**

Full DC Inverter Technology

Высокий уровень энергоэффективности благодаря DC-инверторному компрессору, DC-двигателям вентиляторов внутреннего и внешнего блоков, а также электронно-расширительному вентилю.

40%

Энергоэффективность

Evolution — одна из самых технологичных инверторных сплит-систем, энергоэффективность прибора на 40% выше, чем у стандартной инверторной сплит-системы (EER=4,55).

**smart
display**

Smart дисплей (автос затемнение)

**11 k
14 k**

Сверхмощные модели
11 000 BTU / 14 000 BTU

nanoe

Запатентованная технология очистки воздуха

**7
лет**

Эксклюзивная гарантия на все компоненты сплит-системы

AUTO

Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи управляют потоком воздуха в 4 направлениях. Мощный воздушный поток 700 м³/час максимально быстро охлаждает помещение.

Футуристический дизайн Evolution

Технология «двойного литья» с зеркальным эффектом воплощена в совершенстве форм, подчеркнутых линиями из хрома.

Уникальный русскоязычный пульт ДУ

Основное преимущество — наличие русскоязычных кнопок управления сплит-системой. Благодаря подсветке дисплея и специальному люминесцентному покрытию кнопок, кондиционером удобно пользоваться даже в ночное время суток.



Evolution Super DC Inverter

- Full DC-инверторная технология
- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +54°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от перепадов напряжения
- Бактериостатическое покрытие теплообменника
- Автоочистка
- Горячий старт
- Автоматическая разморозка
- Гарантия—7 лет



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Art-дизайн



Smart дисплей (автос затемнение)



Ночной режим



Функция I-Feel



Ионизатор воздуха NANOЕ™



Рекордно низкий уровень шума 19 dB(A)





Гарантия 7 лет



Высоко-эффективный DC-компрессор

SUPER DC INVERTER

	EACS/I-11HEV/N3	EACS/I-14HEV/N3
Характеристики		
Производительность (охлаждение), BTU/h	9660 (1190-12280)	12227 (1360-15350)
Производительность (обогрев), BTU/h	14750 (1190-17060)	17742 (1360-21495)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	620 (100-1450)	860 (80-1500)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1080 (100-1500)	1300 (80-2050)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	650	700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	19	19
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	953×286×205	953×286×205
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	735×540×260	815×580×280
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1058×363×271	1058×363×271
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	842×575×385	922×617×405
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	11,0/14,5	11,0/14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	30,0/34,0	34,0/38,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/5	15/5
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 54 / -20 - 24	-15 - 54 / -20 - 24

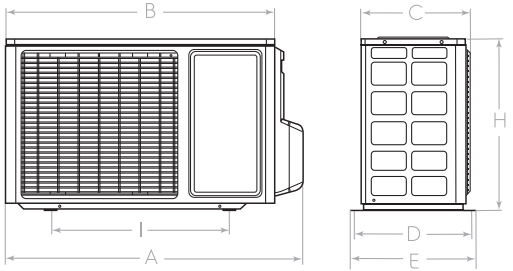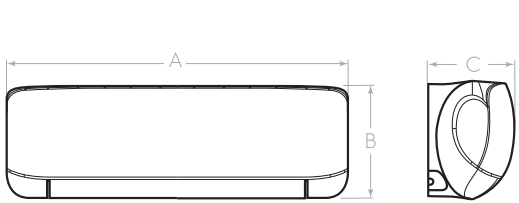

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-11HEV/N3/In	953	286	205
EACS/I-14HEV/N3/In	953	286	205

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-11HEV/N3/Out	793	735	260	290	317	540	480
EACS/I-14HEV/N3/Out	875	815	280	310	338	580	510

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.