



Новое поколение Full DC-инверторных систем профессионального кондиционирования Electrolux Unitary Pro 4 DC

Бытовые кондиционеры Electrolux на основе инверторных технологий хорошо себя зарекомендовали среди различных категорий потребителей.

Многолетний опыт разработки и накопленный технологический потенциал позволил команде разработчиков создать и вывести на рынок серию профессиональных систем кондиционирования с DC-инверторным управлением компрессора.

Уровень шума внутреннего блока — один из наиболее существенных факторов при выборе сплит-системы. В продуктах Electrolux применяются вентиляторы специальной аэродинамической конструкции, снижающие шумовые характеристики оборудования до минимума.



Electrolux Unitary Pro 4 DC



Расширенная гарантия — 4 года.



Full DC inverter

В новом поколении полупромышленных сплит-систем реализована технология Full DC inverter, при которой, не только компрессор имеет инверторное управление, но и двигатели вентиляторов внешнего и внутреннего блоков — инверторные.



Электронно-расширительный вентиль (EEV)

В новом поколении полупромышленных сплит-систем, вместо привычной капиллярной трубки, дросселирование осуществляется электронно-расширительным вентилем. За счет этого обеспечивается более точная подача хладагента в систему и более точное поддержание температуры.



R32

В новой серии полупромышленных систем кондиционирования Unitary Pro 4 DC используется хладагент нового поколения — R32, который более чем на 35% безопаснее для окружающей среды чем R410A.



Расширенный диапазон работы
Встроенный зимний комплект, позволяющий эксплуатировать систему при температуре от минус 20 °С.



A++
Европейский класс энергоэффективности A++.




Рекордная
длина трассы — до 75 м.





- Unitary Pro 4 DC
- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
 - Стабильная работа от -20 до +52 °C
 - Индикация режима работы на панели
 - Ночной режим
 - Автоматическая разморозка
 - Автоочистка
 - Горячий старт
 - Возможность подмеса свежего воздуха
 - Проводной пульт*
 - Пульт ДУ с режимом реального времени
 - Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 - Многоразовые моющиеся фильтры
 - Гарантия — 4 года



Расширенный диапазон работы от -20 до +52 °C



Увеличенные длины трасс до 75 м



Хладагент R32



Встроенная дренажная помпа



EEV, электронно-расширительный вентиль



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Низкий уровень шума







Класс энергоэффективности (A++)



4 года гарантии

SUPER DC INVERTER

	EACC-12H/ UP4-DC/N8	EACC-18H/ UP4-DC/N8	EACC-24H/ UP4-DC/N8	EACC-36H/ UP4-DC/N8	EACC-48H/ UP4-DC/N8	EACC-60H/ UP4-DC/N8
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	3,5 / 4	5,3 / 5,6	7,1 / 7,7	10 / 11,5	13,4 / 15,5	16 / 17
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,92 / 0,93	1,56 / 1,44	2,03 / 1,95	2,94 / 2,95	4,3 / 4,2	5,3 / 4,8
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц / Ф	220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1 380-415 / 50 / 3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	B / A	B / B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	600/550/500/400	720/650/600/500	1100/1000/900/800	1500/1400/1200/1000	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1900/1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	36 / 35 / 33 / 29	43 / 41 / 39 / 35	39 / 38 / 36 / 34	43 / 41 / 39 / 38	50 / 48 / 45 / 41	52 / 50 / 48 / 44
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×260×570	570×260×570	840×200×840	840×240×840	840×290×840	840×290×840
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	675×553×285	745×555×300	889×660×340	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Размеры панели (Ш×В×Г), мм	650×55×650	650×55×650	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	698×295×653	698×295×653	943×254×923	933×272×903	933×335×903	933×335×903
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	794×605×376	872×609×398	1032×730×456	1093×885×497	1093×885×497	1153×1110×478
Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм	710×80×710	710×80×710	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	16,5 / 21	16,5 / 21	21 / 27	23 / 29	25 / 32	26 / 33
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	24,5 / 27	30,5 / 33	41,5 / 45	65 / 72	73 / 80	94 / 103
Вес нетто панели, кг	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	30 / 15	30 / 20	30 / 20	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24




Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACC/in-12H / UP4-DC / N8	620	580	570	505	550	260	140
EACC/in-18H / UP4-DC / N8	620	580	570	505	550	260	140
EACC/in-24H / UP4-DC / N8	950	890	840	680	780	200	135
EACC/in-36H / UP4-DC / N8	950	890	840	680	780	240	135
EACC/in-48H / UP4-DC / N8	950	890	840	680	780	290	135
EACC/in-60H / UP4-DC / N8	950	890	840	680	780	290	135

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO/out-12H / UP4-DC / N8	675	330	553	455	310	732	285
EACO/out-18H / UP4-DC / N8	745	350	555	512	331	802	300
EACO/out-24H / UP4-DC / N8	889	402	660	570	371	958	340
EACO/out-36H / UP4-DC / N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO/out-48H / UP4-DC / N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO/out-60H / UP4-DC / N8	990	427	960	755	396	1070	370


Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



SUPER DC INVERTER		EACU-18H UP4-DC/N8	EACU-24H UP4-DC/N8	EACU-36H UP4-DC/N8	EACU-48H UP4-DC/N8	EACU-60H UP4-DC/N8
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт		5,3/5,6	7,1/7,7	10/11,5	13,4/15,5	16/17
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт		1,56/1,44	2,03/1,95	2,94/2,95	4,3/4,2	5,3/4,8
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф		220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	B/A	B/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч		900/800/700/600	1250/1100/1000/900	1600/1500/1400/1200	2300/2100/1800/1500	2400/2200/1900/1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)		41/40/38/36	41/39/37/35	48/46/45/43	51/48/45/43	53/51/48/44
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		870×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм		745×555×300	889×660×340	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		973×770×300	1303×770×300	1303×770×300	1669×770×300	1669×770×300
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм		872×609×398	1032×730×456	1093×885×497	1093×885×497	1153×1110×478
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг		25/29	31/36	32/37	42/49	42/49
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг		30,5/33	41,5/45	65/72	73/80	94/103
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм		1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м		30/20	30/20	75/30	75/30	75/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C		-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24

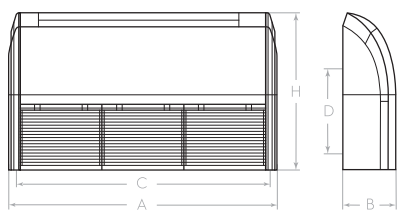

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
EACU / in-18H/UP4-DC/N8	870	235	812	280	665
EACU / in-24H/UP4-DC/N8	1200	235	1142	280	665
EACU / in-36H/UP4-DC/N8	1200	235	1142	280	665
EACU / in-48H/UP4-DC/N8	1570	235	1512	280	665
EACU / in-60H/UP4-DC/N8	1570	235	1512	280	665

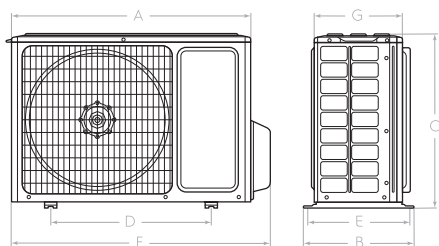


Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO / out-18H/UP4-DC/N8	745	350	555	512	331	802	300
EACO / out-24H/UP4-DC/N8	889	402	660	570	371	958	340
EACO / out-36H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO / out-48H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO / out-60H/UP4-DC/N8	990	427	960	755	396	1070	370

* Опция.
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.




SUPER DC INVERTER		EACD-12H UP4-DC/N8	EACD-18H UP4-DC/N8	EACD-24H/ UP4-DC/N8	EACD-36H/ UP4-DC/N8	EACD-48H/UP4- DC/N8	EACD-60H/UP4- DC/N8
Характеристики							
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт		3,5/4	5,3/5,6	7,1/7,7	10/11,5	13,4/15,5	16/17
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт		0,92/0,93	1,56/1,44	2,03/1,95	2,94/2,95	4,3/4,2	5,3/4,8
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф		220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	B/A	B/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч		600/550/500/400	900/800/700/600	1100/1000/900/800	1700/1600/1400/1200	2300/2100/1800/1500	2600/2300/2000/1700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)		35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31	39/38/37/36	43/42/40/38	46/44/42/40
Номинальное внешнее статическое давление, Па		25	25	25	37	50	50
Диапазон внешнего статического давления, Па		0-80	0-80	0-160	0-160	0-200	0-200
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		700×200×450	1000×200×450	900×260×655	1340×260×655	1400×300×700	1400×300×700
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм		675×553×285	745×555×300	889×660×340	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		1008×275×568	1308×275×568	1115×320×772	1568×323×770	1601×365×813	1601×365×813
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм		794×605×376	872×609×398	1032×730×456	1093×885×497	1093×885×497	1153×1110×478
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг		18/22	24/29	29,5/33,5	43/49	52/58	55/62
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг		24,5/27	30,5/33	41,5/45	65/72	73/80	94/103
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм		1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м		30/15	30/20	30/20	75/30	75/30	75/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C		-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24	-20 - 52/ -20 - 24

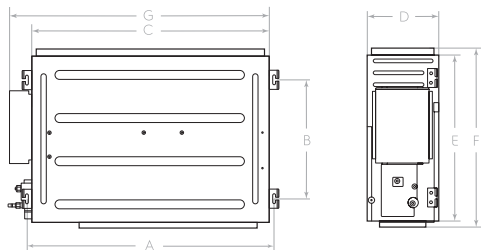

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
EACD / in-12H/UP4-DC/N8	760	415	700	200	450	486
EACD / in-18H/UP4-DC/N8	1060	415	1000	200	450	486
EACD / in-24H/UP4-DC/N8	942	590	900	260	655	692
EACD / in-36H/UP4-DC/N8	1381	585	1340	260	655	697
EACD / in-48H/UP4-DC/N8	1440	500	1400	300	700	754
EACD / in-60H/UP4-DC/N8	1440	500	1400	300	700	754

*Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

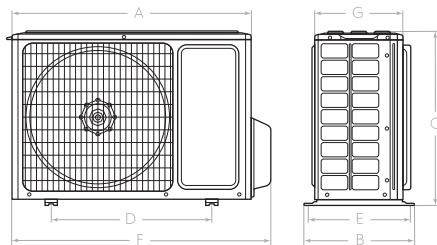

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO / out-12H/UP4-DC/N8	675	330	553	455	310	732	285
EACO / out-18H/UP4-DC/N8	745	350	555	512	331	802	300
EACO / out-24H/UP4-DC/N8	889	402	660	570	371	958	340
EACO / out-36H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO / out-48H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO / out-60H/UP4-DC/N8	990	427	960	755	396	1070	370