

6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).
- Производитель вправе менять внутреннюю комплектацию (компоненты и их расположение) с целью повышения качества сборки и удобства монтажа оборудования клиента.

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12, www.монтажныйшкаф.рф

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА _____ м.п.

№



Телекоммуникационные шкафы MASTERMANN

серии 7УА 9U

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР»
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А
8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12
www.монтажныйшкаф.рф

1. Назначение

Климатический термощаф MASTERMANN 7УА (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём электрооборудования, питающегося от сетей 220В АС ±10% 50 Гц, защиты от неблагоприятных условий окружающей среды (класс защиты IP54) и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

В шкаф дополнительно установлен блок KTS 011 управления предназначенный для защиты от «холодного» пуска, теплообменников или для выключения сигнальных датчиков при превышении температуры. Шкаф предназначен для монтажа электрооборудования и может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Универсальность конструктива позволяет размещать оборудование: кроссовое телефонное, активное и пассивное локальных компьютерных сетей, домашних TV-сетей видеонаблюдения и т.п. Шкаф выпускается по техническим условиям ТУ 4372-002-62942652-2016. По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

2. Описание

Шкаф представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из корпуса и двери. Внутри корпуса установлены 19-дюймовые направляющие. Основные части электрошкафа изготовлены из стали толщиной 2мм и покрыты порошковой полиэфирной краской по RAL 7035. Изготовлен в климатическом исполнении. Внутренне утепление из порилекса НПЭ толщиной 10мм. Шкаф оснащен системой автоматического поддержания заданной температуры и относительной влажности, обеспечивающей безопасную работу размещенного в нём оборудования при температуре окружающего воздуха от -55°C до +50°C со степенью защиты IP54. На передней дверце имеются вентиляционные отверстия.

3. Комплектация

№	Наименование	7УА (9U)
1	Замок (почтовый/антивандальный)	1 шт
2	Ключ	1 шт
3	Din-розетка 10А	1 шт
4	Автоматический выключатель 10А	1 шт
5	Термореле (КТО 011)	1 шт
6	Реле предстарта (KTS 011)	1 шт
7	Нагреватель НГ 150Вт	1 шт
8	Гермовводы MG-25	2 шт
9	19-дюймовые направляющие	1 шт


4. Основные технические характеристики

№	Наименование	7УА (9U)
1	номинальное напряжение, В	220
2	номинальный ток, А	10
3	номинальная мощность, кВт	3,5
4	потребляемая мощность нагревателя, Вт	150
5	диапазон регулирования температур включения обогрева, °С	-10 до 50
6	диапазон регулирования температур «мягкого» запуска, °С	-10 до 50
7	температура эксплуатации, °С	-55 до 50
8	материал и толщина корпуса, мм	окрашенная листовая сталь, 2мм

9	материал и толщина утеплителя, мм	порилекс НПЭ, 10мм
10	материал гермовводов	полиамид
11	тип и диаметр входных отверстий гермовводов, мм	MG-25 (IP68), 19
12	класс защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
13	габаритные размеры, мм (ШхВхГ) без гермовводов	680х450х450
14	Рабочая высота	9U
15	диаметр отверстий настенного крепления, мм	5,5
16	вес, кг	35
17	цвет	Ral 7035 (светло-серый)

5. Устройство шкафа

Шкаф с дверцей (1). Замок (2); 19-дюймовые направляющие (3). Внутри шкафа на Din-рейке (4) установлены: нагреватель (5); термостат нормально-замкнутый КТО-011 (6); термостат нормально-разомкнутый KTS-011 (7); розетка с заземлением (8); автоматический выключатель (9); клеммная колодка (10).

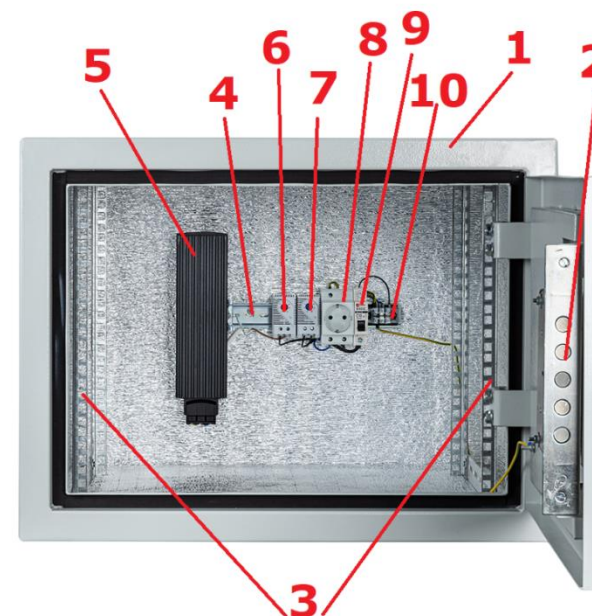

Внимание! Температура корпуса обогревателя во время работы превышает 70°C, во избежание повреждения аппаратуры и кабелей производите их монтаж на расстоянии не менее 20 мм от обогревателя.