

Принцип работы


Чувствительные датчики определяют передвижение человека и открытие окна или дверей. Хаб сообщает о тревоге на пульт охраны и владельцу системы на смартфон.

Особенности

Возможности начального комплекта расширяются за счет подключения датчиков против пожара, затопления, устройств автоматизации и видеокамер.

Установка и монтаж

Устанавливается за 30 минут. Датчики подключаются и настраиваются с помощью мобильного приложения, а дальше монтируются на крепления SmartBracket, которые идут в комплекте.

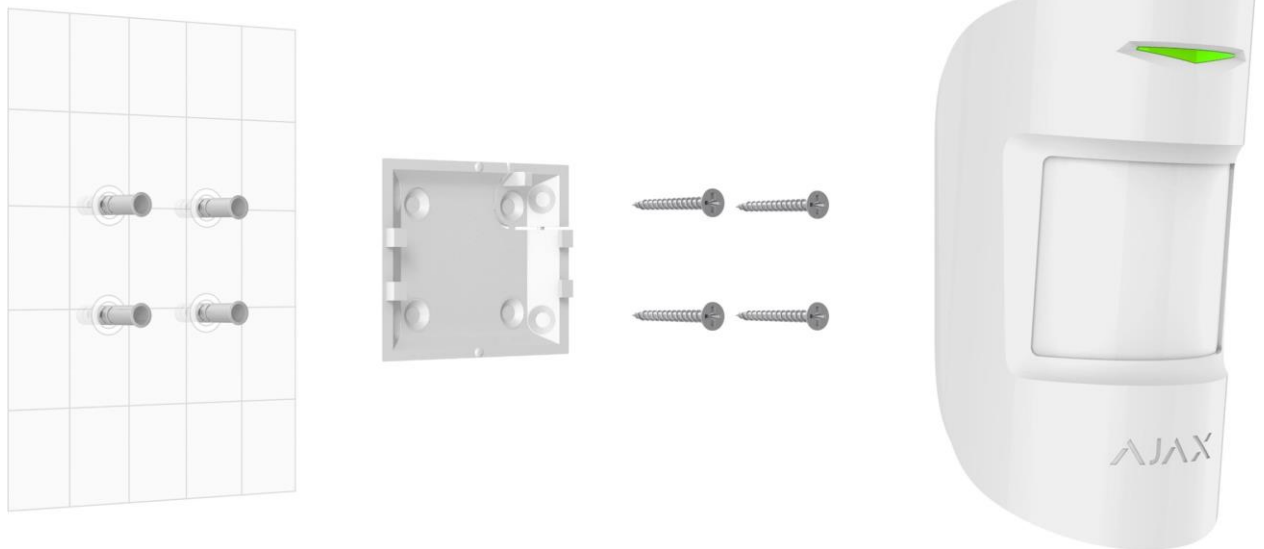

Технические параметры

Комплектация

Интеллектуальная централь

Беспроводный датчик движения

Беспроводный датчик открытия

Беспроводный брелок

Максимальное количество устройств в системе

100

Максимальное количество пользователей

50

Мобильные приложения

iOS 11.0 и выше

Android 4.4 и выше

Время доставки сигнала тревоги

0,15 с

Радиопrotocol Jeweller

Дальность связи с централью — до 1200 м на открытом пространстве

Двусторонняя связь между устройствами

Рабочие частоты — 868,7 - 869,2 МГц

Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт

Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES

Период опроса датчика — 12 - 300 секунд

[Узнайте больше о Jeweller >](#)

Каналы связи

Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Поддержка SIM-карт

Micro SIM 2G

Видеонаблюдение

До 10 камер или видеорегистраторов

[Узнайте больше >](#)

Срок службы

10 лет