

Маркеры для клемм MG-CPMF

Пустые маркеры маркировки ряда для серии SNK, SNA и Solution



MG-CPMF

Описание

- Для непосредственного использования на клеммном узле.
- Доступны в предварительно разрезанном или самоклеящемся исполнении для любых вариантов применения.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Твердый ПВХ	V0	От -30°C до +80°C От -22°F до +176°F

Данные для заказа

Размеры	Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Код ПО	Упак.	Масса
мм дюйм						маркер	г (1 маркер)

Маркеры для клемм серии SNA и Solution

MG-CPMF

Маркеры маркировки ряда для всех клемм серии SNA и Solution

5,2 x 105	0,205 x 4,134	20	Белый	MG-CPMF 43094	1SNB043094R0052	551	1000	0,30
7,6 x 105	0,299 x 4,134	12	Белый	MG-CPMF 43091	1SNB043091R0076	552	600	1,00
10 x 105	0,394 x 4,134	10	Белый	MG-CPMF 43090	1SNB043090R0010	530	500	1,20

Маркеры для клемм серии SNK

MG-CPMFA

Маркеры-наклейки маркировки ряда для всех клемм серии SNK

12 x 105	0,472 x 4,134	7	Белый	MG-CPMFA 43196	1SNB043196R0012	330	350	2,60
			Желтый	MG-CPMFA 43146	1SNB043146R0012	330	350	2,60

Маркеры для компонентов и оборудования

MG-CPMFA

Маркеры-наклейки маркировки ряда для различного применения

10 x 105	0,394 x 4,134	5	Белый	MG-CPMFA 46990	1SNB046990R0010	530	100	6,23
----------	---------------	---	-------	----------------	-----------------	-----	-----	------


Принадлежности системы маркировки

MG2-PLT

Опорная пластина

Входит в комплект MG3		MG2-PLT 991002	1SNB991002R0000		1	148,50
-----------------------	--	----------------	-----------------	--	---	--------

Инструкция по монтажу

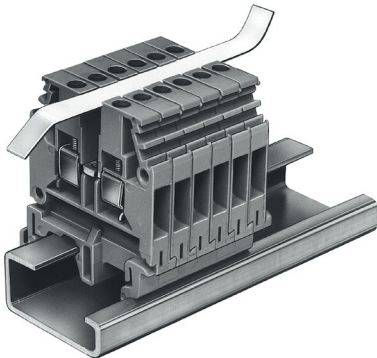

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.