


Винтовые перемычки ВЈС

Аксессуары клеммных блоков с винтовыми зажимами



1SNL906000014

ВЈС

Описание

Перемычка:

- В наличии 2-, 3-, 4-, 5- и 10-полюсные.
- Выполнены с применением невыпадающих винтов.
- 10-полюсную перемычку можно разрезать в зависимости от требуемого количества полюсов.

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Код заказа	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) г
5,2 мм ширина	2 полюса 24 А (МЭК)	Серый	ВЈС-2	1SNL905302R0000	10	3.5
	3 полюса 24 А (МЭК)		ВЈС-3	1SNL905303R0000	10	5.3
	4 полюса 24 А (МЭК)		ВЈС-4	1SNL905304R0000	10	7.1
	5 полюсов 24 А (МЭК)		ВЈС-5	1SNL905305R0000	10	8.8
	10 полюсов 24 А (МЭК)		ВЈС-10	1SNL905310R0000	10	17.7
6,2 мм ширина	2 полюса 32 А (МЭК)	Серый	ВЈС6-2	1SNL906302R0000	10	3.5
	3 полюса 32 А (МЭК)		ВЈС6-3	1SNL906303R0000	10	5.3
	4 полюса 32 А (МЭК)		ВЈС6-4	1SNL906304R0000	10	7.1
	5 полюсов 32 А (МЭК)		ВЈС6-5	1SNL906305R0000	10	8.8
	10 полюсов 32 А (МЭК)		ВЈС6-10	1SNL906310R0000	10	17.7

Основные технические данные

Технические условия на материалы	Изолирующий материал					
	Горючесть					
Температура окружающей среды мин/макс	NF F 16 101					
	(Обслуживание согласно МЭК 60088-2-1)	-55 ... +110 °C	-87 ... +230 °F			
	Хранение	-55 ... +110 °C	-87 ... +230 °F			
	Установка	-5 ... +40 °C	+23 ... +104 °F			
RoHS						
RoHS						


Инструкция по установке

①



1 - Стандартное применение.

②

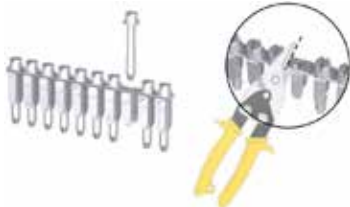

2 - Обрезка краев
Обеспечьте хороший прямой срез, расположив режущий инструмент перпендикулярно перемычке.



При напряжении > 50 В и $U_{\text{нр}} > 2.5$ кВ, между двумя соседними перемычками необходимо установить следующие аксессуары для обеспечения напряжения и степени защиты IP20.

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом.
Технические данные действительны только для медных проводов.