


Специальные датчики

DG457 | Адресный датчик разбития стекла

- Два способа эксплуатации:
 - адресный для Digiplex
 - обычный релейный
- Режим удаленного тестирования при использовании Test Trek V2
- Анализ звукового и инфразвукового диапазона
- 7 цифровых частотных фильтров, цифровое усиление и частотный анализ
- Анализ ударной волны
- Высокая помехозащищенность
- Настраиваемая чувствительность, изменяющая радиус действия от 4,5м до 9м
- Для проверки датчиков Glasstrek - тестер TestTrek (459 V2.0) (см. стр. 35)
- Датчик вскрытия корпуса

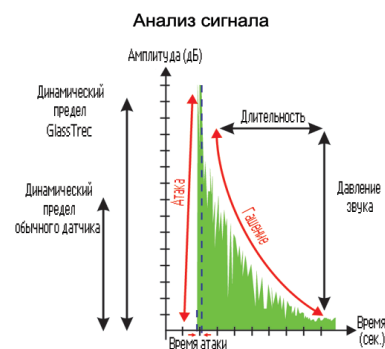

950 | Виброакустический датчик

- Высокочувствительный пьезоэлектрический элемент
- Пять уровней чувствительности
- Радиус области детектирования 2,5м
- Датчик вскрытия корпуса



Аксессуары

SB85 | Кронштейн наружных датчиков с фиксацией

- Для крепления наружных датчиков PMD85 (см. стр. 21) и DG85 (см. стр. 30)



- Инновационная Т-образная конструкция дает 2 степени свободы (следовательно, лучшую поворотливость и более качественное детектирование)
- "3 в 1": монтаж на стене, потолке или в углу
- Функция фиксации от несанкционированного поворота



SB469 | Универсальный кронштейн

- "3 в 1": монтаж на стене, потолке или в углу
- Обеспечивает оптимальную зону детектирования



SB100 | Кронштейн для датчика NV5

- "3 в 1": монтаж на стене, потолке или в углу
- Обеспечивает оптимальную зону детектирования



SB35 | Кронштейн 90° для датчика NV35

- Обеспечивает оптимальную зону детектирования



459 | Test Trek

- Переключение на режим тестирования удаленно
- Тестер для проверки датчиков DG457 и 457

