


Щитки защитные лицевые НБТМ ВИЗИОН Termo

Ударопрочные и термостойкие, светофильтрующие

УНИКАЛЬНЫЕ

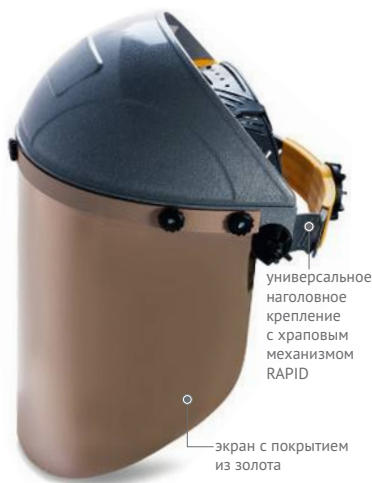

Характеристики:

- экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната с отражающим покрытием из золота;
- снижение тепловой энергии составляет 90%;
- температура за экраном (у лица пользователя) при работе у раскаленных печей не поднимается выше 45°C;
- защита от слепящей яркости расплавленного металла;
- защита от коротковолнового ИК-излучения в диапазоне 800-13 000 нм;
- оптический класс 1;
- увеличенный экран для повышенной защиты;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от крайне высокой температуры, искр и

брызг расплавленного металла, УФ- и ИК- излучения в широком диапазоне температур;

- предоставляют возможность комфортной работы в очках с корригирующим эффектом и респираторах;
- **РОСОМЗ® рекомендует бережный уход за экраном, уникальное покрытие не следует тереть.**

Рекомендуются:

арт. 427351, 437351 для особо тяжелых условий труда при повышенных температурах в черной и цветной металлургии, машиностроении, топливно-энергетическом комплексе при ковке, горячей штамповке, закатке и прокате металлов в различных отраслях, защита от ИК-излучения.

	Наименование: НБТМ/С ВИЗИОН Termo Артикул: 427351 Наголовное крепление: RAPID Размер: 50-65 см Материал экрана: ударопрочный и термостойкий поликарбонат с отражающим покрытием Защитные свойства: 4-5 1 AT 3 9 R Размер экрана: 240 x 395 мм Материал козырька: полиамид Диапазон рабочих t°C от -20°C до +55°C Вес изделия: 370 г.
--	---

	Наименование: НБТМ/С ВИЗИОН Termo Артикул: 437351 Наголовное крепление: ZEN® Размер: 52-64 см Материал экрана: ударопрочный и термостойкий поликарбонат с отражающим покрытием Защитные свойства: 4-5 1 AT 3 9 R Размер экрана: 240 x 395 мм Материал козырька: полиамид Диапазон рабочих t°C от -5°C до +130°C Вес изделия: 350 г.
--	--

