



ПРИВОД

Серии ALB100

- Быстрое время действия.
- Возможно использование как с 3-точечным, так и с пропорциональным управляющим сигналом.
- Обратный сигнал позиции.
- Привод и клапан ESBE идеально подходят друг другу


Серия ALB100 с пропорциональным сигналом или 3-точечным (дискретным) сигналом - это привод с быстрым временем действия и большим усилием. Электронная схема обеспечивает автоматическую подстройку рабочего диапазона и постоянное время действия, несмотря на ход плунжера клапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: _____ 24 В перем.тока $\pm 10\%$, 50/60 Гц
 Энергопотребление: _____ 15 ВА
 Время действия от пропорционального сигнала,
 Клапан с ходом 10-25 мм: _____ 15 сек
 Клапан с ходом 10-32 мм: _____ 20 сек
 Клапан с ходом 10-52 мм: _____ 30 сек
 Время действия при сигнале открыть/закрыть: _____ 300 сек/60 сек
 Ход плунжера: _____ 10-52 мм
 Усилие: _____ 800 Н
 Рабочая нагрузка: _____ макс. 20 %/час
 Выход Y, Напряжение: _____ 2-10 В (0-100%)
 Температура окружающей среды: _____ -10°C - +50°C *
 Влажность: _____ макс. 90% RH
 Степень защиты: _____ IP 54
 Материал
 Крышка: _____ Пластик /Металл
 Корпус: _____ Алюминий
 Масса: _____ 1,8 кг

* Если привод используется в системах с температурой теплоносителя ниже 0 °C, то клапан должен быть оборудован подогревателем штока клапана.

CE LVD 2014/35/EU - EMC 2014/30/EU - RoHS 2011/65/EU

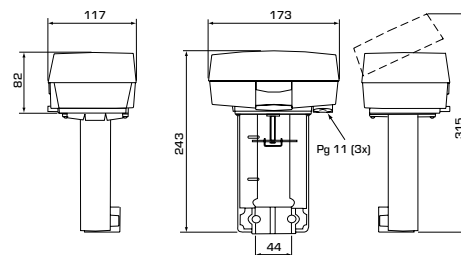

Арт. №	Код	Напряжение питания	Усилие [Н]	Потребление энергии [ВА]	Примечание
22050100	ALB144	24 В переменного тока, 50/60 Гц	800	15,0	1)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вспомогательное оборудование 165

Более подробная информация на сайте.... www.esbe.eu