РОТАЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ

3-P 2-P Prop.

ПРИВОД
Серии ARC300

- **Высокий крутящий момент 30 Нм**
- **Идеально подходит для использования с клапанами ESBE 3F/4F, VBF100**
- **Поставляется с адаптером для установки на зажимную муфту воздушной заслонки**
- **Доступны различные управляющие сигналы**

Привод ESBE серии ARC300 подходит для управления ротационными смесительными клапанами, а также воздушными заслонками заслонками. Благодаря высокому крутящему моменту привод ARC300 подходит для управления самыми большими клапанами ESBE DN100-150 и воздушными заслонками площадью сечения до 6 м2. Привод поставляется с двумя наборами адаптеров, один из которых предназначен для клапанов ESBE 3F/4F, а другой используется для установки на зажимную муфту шпинделя заслонки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды: _____ макс. +50°C
_____ мин. -30°C
Влажность окружающей среды:
_____ 5-95% (относительная влажность, без конденсации)
Электропитание: _____ 24 В перем. тока (50/60 Гц), 24 В пост. тока
_____ 230 В перем. тока (50/60 Гц), 230 В пост. тока
Номинальное напряжение питания: _____ 19-29 В перем./пост. тока,
_____ 85-265 В перем./пост. тока
Потребляемая мощность в рабочем режиме, 24 В: _____ 4,5 W
230 В: _____ 4,0 Вт
Потребляемая мощность в режиме простоя, 24 В/230 В: _____ 1,5 Вт
Тип кабеля подключения, 24 В: _____ 6,0 ВА
230 В: _____ 7,5 ВА
Степень защиты корпуса: _____ IP54
Класс защиты, 24 В: _____ III
230 В: _____ II
Крутящий момент: _____ 30 Нм
Время закрытия: _____ 150 с / 90°
Характеристики вспомогательного переключателя (ARC368): 5(2,5) А, 250 В переменного тока
Длина кабеля: _____ 1 м
Масса: _____ 1,7 кг

CE LVD 2014/35/EU – EMC 2014/30/EU – RoHS 2011/65/EU

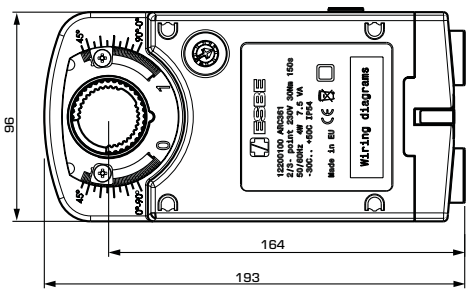

Привод





Установочный комплект заслонки

ARC300 24 В переменного/постоянного тока 3-точечный/2-точечный

Арт. №	Код	Время закрытия: 90° [сек]	Управляющий сигнал	Крутящий момент [Нм]	Примечание
12201100	ARC363	150	2-точечный SPST/ 3-точечный SPDT	30	

ARC300 230 В переменного/постоянного тока 3-точечный/2-точечный

Арт. №	Код	Время закрытия: 90° [сек]	Управляющий сигнал	Крутящий момент [Нм]	Примечание
12200100	ARC361	150	2-точечный SPST/ 3-точечный SPDT	30	

ARC300 24 В переменного/постоянного тока пропорциональный

Арт. №	Код	Время закрытия: 90° [сек]	Управляющий сигнал	Крутящий момент [Нм]	Примечание
12220100	ARC369	150	Пропорциональный (0..10 В, 2..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА)	30	
12220200	ARC368				С двумя независимыми вспомогательными переключателями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вспомогательное оборудование 88
Руководство и подбор клапанов..... 60
Примеры установки..... 63
Более подробная информация на сайте.... www.esbe.eu

© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.