



КОНТРОЛЕР Серии CRA110


- Легко и быстро устанавливается.
- Контроллер со встроенным приводом.
- Превосходная регулировка.
- Совершенная согласованность между контроллером и клапаном ESBE.

Серия CRA110 - это контроллер, поддерживающий постоянную температуру потока для сфер применения, где необходимо поддержание постоянной температуры жидкости. Установка температуры выполняется с помощью удобного джойстика и графического интерфейса. Компактный контроллер разработан для управления ротационными клапанами DN 15-50 и имеет рабочий диапазон 90°. Серия легко может управляться вручную при помощи ручки "выдвинуть и повернуть" на передней части крышки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды: _____ макс. +55°C
 _____ мин. -5°C
 Датчики: _____ Температурный датчик типа NTC
 Температурный диапазон, накладной датчик: _____ от +5 до +95°C
 Класс защиты корпуса: _____ IP41
 Класс защиты: _____ II
 Электропитание: _____ 24 ± 10% В переменного тока, 50/60 Гц
 _____ 230 ± 10% В переменного тока, 50 Гц
 Потребление энергии - 24 В пер. тока: _____ 3 ВА
 - 230 В пер. тока: _____ 10 ВА
 Крутящий момент: _____ 6 Нм
 Время закрытия при макс. скорости: _____ 30 сек
 Масса: _____ 0,4 кг

CE LVD 2014/35/EU - EMC 2014/30/EU - RoHS 2011/65/EU

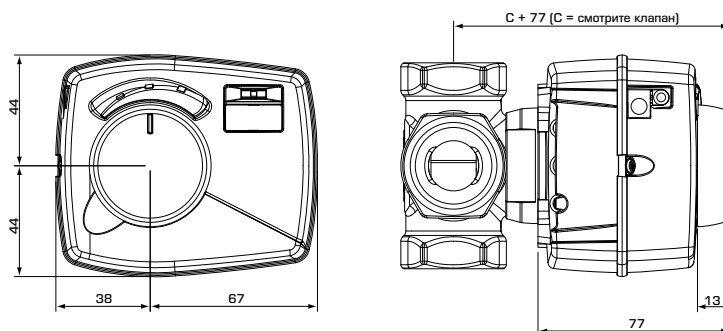

Установочные размеры для контроллеров серии CRA110 со смесительными клапанами ESBE VRG100, VRG200, VRG300, VRH100 и VRB100

Арт. №	Код	Крутящий момент [Нм]	Напряжение (В перем. тока)	Примечание
12720100	CRA111	6	230	Трансформатор с вилкой стандарта Великобритании
12720500	CRA115			
12720200	CRA112		24	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вспомогательное оборудование 88—90
 Руководство и подбор клапанов..... 59

Примеры установки 63
 Более подробная информация на сайте.... www.esbe.eu