



КОНТРОЛЛЕР Серии CRA120


- Настраиваемый рабочий диапазон.
- Для клапанов до DN150.
- Превосходная регулировка.

Серия CRA120 - контроллер, поддерживающий постоянную температуру теплоносителя, подходит для больших систем и клапанов типа 3F. Изделие прекрасно подходит для сфер применения, где необходимо поддержание постоянной температуры жидкости. Установка температуры выполняется с помощью удобных кнопок и графического интерфейса. Контроллер разработан для управления ротационными клапанами DN 15-150 и имеет рабочий диапазон 30-180°. Серия может легко управляться вручную кнопкой выключения и рычагом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды: _____ макс. +55°C
 _____ мин. -5°C
 Датчики: _____ Температурный датчик типа NTC
 Температурный диапазон - Накладной датчик: _____ от +5 до +95°C
 Степень защиты - Блок привода: _____ IP54
 - Блок управления: _____ IP54
 Класс защиты: _____ II
 Электропитание: _____ 24 ± 10% В переменного тока, 50/60 Гц
 _____ 230 ± 10% В переменного тока, 50 Гц
 Потребление энергии - 24 В пер. тока: _____ 3 ВА
 - 230 В пер. тока: _____ 10 ВА
 Крутящий момент: _____ 15 Нм
 Время закрытия при макс. скорости: _____ 120 сек
 Масса: _____ 0,9 кг

CE LVD 2014/35/EU - EMC 2014/30/EU - RoHS 2011/65/EU

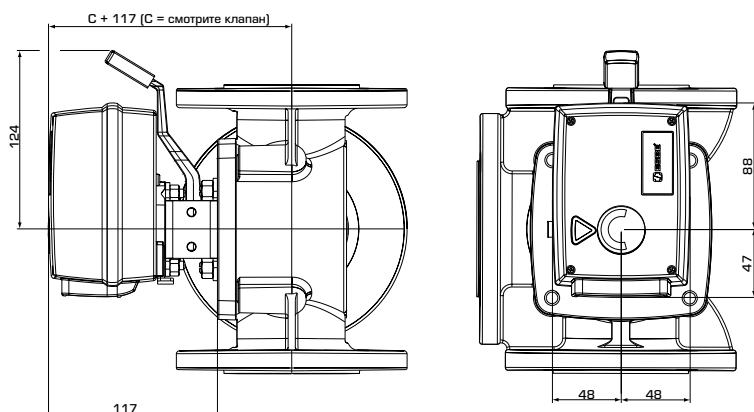

Установочные размеры для приводов серии CRA120 со
смесительными клапанами ESBE серий MG, G, F, T/TM, H/HG и BIV

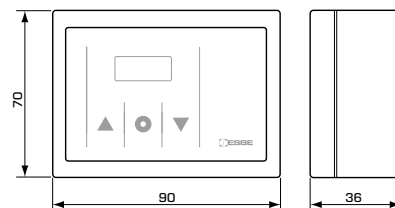

Установочные размеры для блока управления

Арт. №	Код	Крутящий момент [Нм]	Напряжение [В перем. тока]	Примечание
12742100	CRA121	15	230	Трансформатор с вилкой стандарта Великобритании типа G
12742500	CRA125			
12742200	CRA122		24	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вспомогательное оборудование 88—90
 Руководство и подбор клапанов 59—60

Примеры установки 63
 Более подробная информация на сайте www.esbe.eu