


Кабель внешней прокладки

Применяется для прокладки вне зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.

Кабель содержит оптический модуль со свободно расположенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля спирально накладываются упрочняющие стеклонити с водоблокирующим эффектом и оболочка из полиэтилена средней плотности. Под оболочкой кабеля продольно прокладываются два рипкорда.

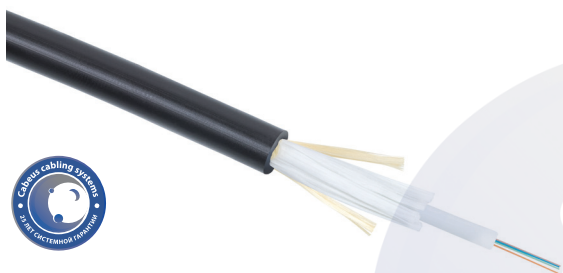

- Волокна в первичном буфере 250 мкм
- Количество волокон: 4, 8, 16, 24
- Оболочка: полиэтилен
- Силовой элемент: стеклонити с водоблокирующим эффектом, 2 рипкорда
- Полностью диэлектрический
- Системная гарантия 25 лет

Кодировка маркировки кабеля:

CLT-A - 4 - 01 x 04 - J - PE - D - OUT - 40

тип волокна:

7 OM4 (50/125) 6 OM1 (62,5/125)
4 OM3 (50/125) 9 OS2 (9/125)
5 OM2 (50/125)

число волокон:

4, 8, 16, 24

Коды оптических кабелей

Количество волокон / Тип волокна	OS2 (9/125)	OM1 (62,5/125)	OM2 (50/125)	OM3 (50/125)	OM4 (50/125)
4	7732c	7734c	7733c	8508c	9228c
8	7735c	7737c	7736c	8509c	9229c
16	8516c	8515c	8512c	8510c	9230c
24	8517c	8514c	8513c	8511c	9231c
Цвет оболочки	●	●	●	●	●

Цветовая идентификация буферного покрытия оптических волокон см. стр. 118

Технические характеристики

Количество волокон	4	8	16	24
Диаметр кабеля, мм			7,4	
Масса кабеля, кг/км			48,9	
Температура монтажа			-30°C ... +50°C	
Температура транспортировки и хранения			-50°C ... +50°C	
Рабочая температура			-40°C ... +70°C	
Минимальный радиус изгиба			не менее 10 диаметров кабеля	
Растягивающее усилие, монтаж/эксплуатация			2,7/1,6 кН	
Раздавливающее усилие			0,3 кН/см	