


Категория 6а, экранированный

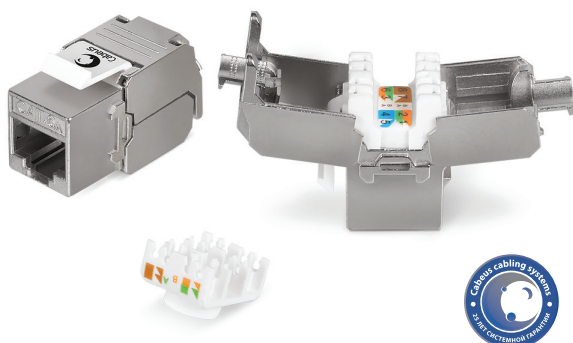

- Цельнолитой металлический корпус
- Соответствует стандартам ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173
- Цветовая маркировка в соответствии с T568B и T568A
- Подключение одножильных проводников 22-26 AWG
- Терминирование проводников без использования ударного инструмента
- Контакты с золотым покрытием 1,27 мкм
- Системная гарантия 25 лет

Код для заказа **7655c**Артикул **KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180-Toolless**Наименования **Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6а, полный экран, без инструмента Toolless, белая**

Технические характеристики

Код для заказа	7963c	7964c	7965c	7966c	7655c
Артикул	KJ-RJ45-Cat.5e-180-Toolless	KJ-RJ45-Cat.6a-180-Toolless	KJ-RJ45-Cat.5e-SH-180-Toolless	KJ-RJ45-Cat.6-SH-180-Toolless	KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180-Toolless
Соответствие стандартам					
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173					
Поддерживаемые приложения					
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для cat.6a), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive					
Характеристики					
Категория	5e	6a	5e	6	6a
Полоса пропускания	100 МГц	500 МГц	100 МГц	250 МГц	500 МГц
Формат разъема	Keystone Jack				
Тип разъема	RJ45(8p8c)				
Исполнение	неэкранированное		экранированное		
Тип терминирования	Без инструмента				
Материалы					
Корпус	ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0		ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0/литой цинк-алюминиевый сплав		
Пружинные контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ")				
IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова				
Электрические характеристики					
Максимальная сила тока	1,5 А				
Максимально допустимое напряжение	150 В				
Контактное сопротивление	не более 20 мОм				
Сопротивление изоляции	не менее 500 мОм				
Предельная нагрузка	1000 В/1 мин/60 Гц				
Эксплуатация					
Подключаемые проводники	одножильные 22 – 26 AWG				
Количество подключений	не менее 750 циклов				
Усилие удержания разъема	50Н/1 мин				
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °С				
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С				
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °С				