


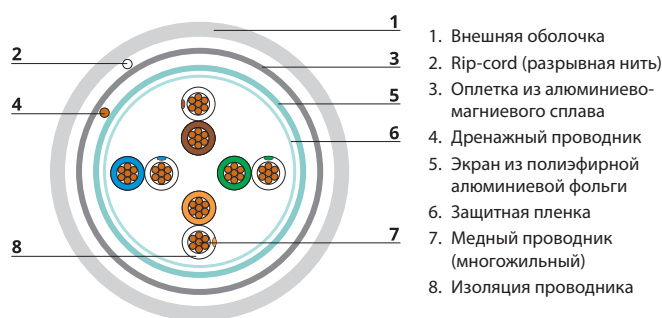

Артикул	SFTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY
Наименование	Кабель витая пара экранированная SFTP (SF/UTP), категория 5e, 4 пары 7x0.16 мм, многожильный
Код для заказа	7260с

Технические характеристики

Код для заказа	7201с		7202с		7260с	
Артикул	UTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY		FTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY		SFTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY	
Соответствие стандартам						
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429, IEC61156-5-2009						
Поддерживаемые приложения						
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive						
Характеристики						
Категория	5е					
Конструкция	U/UTP		F/UTP		SF/UTP	
Полоса пропускания	100 МГц					
Проводник (жила)						
Материал	многожильный, электротехническая медь					
Диаметр	7х0,20 (24 AWG)		7х0,16 мм (26 AWG)			
Изоляция	полиэтилен высокой плотности (HDPE)					
Диаметр по изоляции	0,97 ± 0,05 мм		0,85 ± 0,05 мм		0,85 ± 0,05 мм	
Экранирование						
Внешний экран			полиэфирная алюминиевая фольга		полиэфирная алюминиевая фольга/оплетка из проволок на основе алюминиево-магниевого сплава, покрытие 65%	
Дренажный проводник			одножильный, луженая медь		одножильный, луженая медь	
Оболочка кабеля						
Материал	поливинилхлорид (PVC)					
Толщина оболочки	0,55 ± 0,05 мм		0,5 ± 0,05 мм		0,4 ± 0,05 мм	
Диаметр кабеля	5,5 ± 0,4 мм		5,2 ± 0,2 мм		5,7 ± 0,2 мм	
Цвет	●					
Параметры кабеля						
Упаковка	картонная коробка				фанерный барабан	
Длина кабеля	305±1,5м					
Масса упаковки	10 ± 0,5 кг		12 ± 0,5 кг		12,3 ± 0,5 кг	
Допустимое растягивающее усилие	не более 110Н					
Допустимый радиус изгиба	не менее 4Ø кабеля					
Допустимая температура хранения	от -20 до +60 °С					
Допустимая температура эксплуатации	от -20 до +60 °С					
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С					
Электрические характеристики						
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом					
Разброс задержки распространения (1~100МГц)	≤20нс/100 м					
Омическая асимметрия	≤5%					