


Экранированная, категория 6

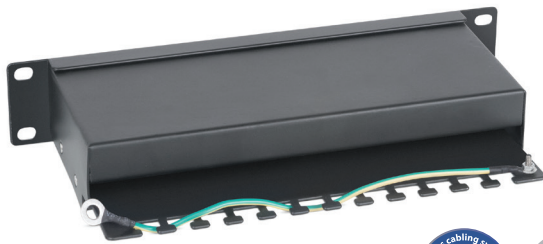

- Категория 6
- Количество портов 12 (RJ45/8p8c)
- Высота 1U
- Контакты Dual IDC
- Встроенный задний кабельный органайзер
- Проводник заземления
- Места под маркировку портов
- Монтируется в 10'' шкафы
- Системная гарантия 25 лет

Код для заказа 7953c

Артикул PL-12-Cat.6 10''-SH-Dual IDC

Наименования Патч-панель 10'', установочный размер 236 мм, 12 портов RJ-45 полностью экранированная, категория 6, Dual IDC

Технические характеристики

Код для заказа	7085c	7953c
Артикул	PL-12-Cat.5e 10''-Dual IDC	PL-12-Cat.6 10''-SH-Dual IDC
Соответствие стандартам		
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173		
Поддерживаемые приложения		
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive		
Характеристики		
Категория	5e	6
Полоса пропускания	100 МГц	250 МГц
Формат разъема		Keystone Jack
Тип разъема		RJ45(8p8c)
Исполнение	неэкранированное	экранированное
Тип терминирования		110/Krone (Dual IDC)
Материалы		
Корпус	сталь 1,6 мм/ ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0	сталь 1,6 мм, крышка из стали толщиной 1,0 мм/ ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0
Печатная плата (PCB)		двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
Корпус IDC-модуля		поликарбонат (PC), UL-94V-0
Пружинные контакты		фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ")
IDC-контакты		фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова
Электрические характеристики		
Максимальная сила тока		1,5 А
Максимально допустимое напряжение		150 В
Контактное сопротивление		не более 20 мОм
Сопротивление изоляции		не менее 500 мОм
Предельная нагрузка		1000 В/1 мин/60 Гц
Эксплуатация		
Подключаемые проводники		одножильные 22 – 26 AWG
Количество подключений		не менее 750 циклов
Усилие удержания разъема		50Н/1 мин
Допустимая температура хранения		от -40 до +70° C
Допустимая температура монтажа		от 0 до +50° C
Допустимая температура эксплуатации		от -10 до +60° C